


SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

**Pirms izstrādājuma uzstādīšanas un
lietošanas izlasiet, izprotiet un ņemiet
vērā šos drošības noteikumus.
Saglabājiēt vēlākai
pārlesīšanai.**

PureSpa™ SB-H20

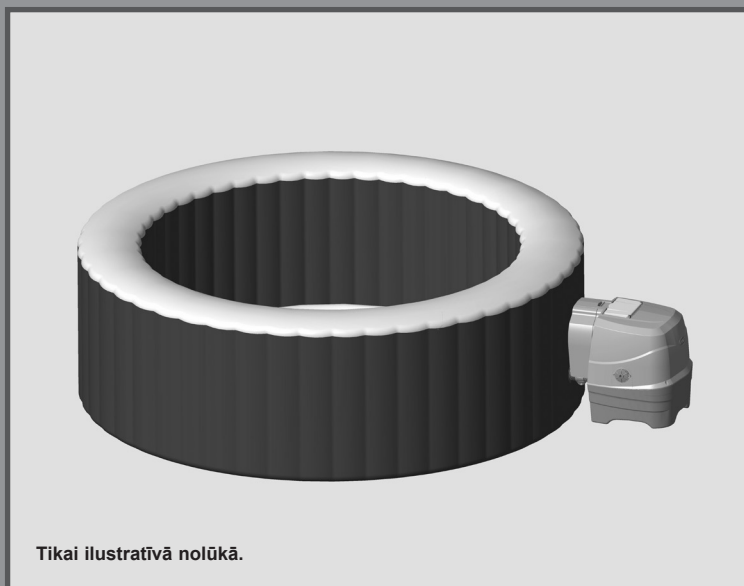

Tikai ilustratīvā nolūkā.

Izmēģiniet arī citus Intex izstrādājumus: baseinus, baseina piederumus, piepūšamos baseinus un mājas rotaļlietas, piepūšamos matračus un laivas, kas pieejami pie mūsu izplatītājiem vai mūsu mājas lapā.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu izstrādājumu uzlabošanu, Intex saglabā tiesības mainīt specifikāciju un dizainu, tādēļ lietošanas instrukcija var tikt atjaunota bez iepriekšēja brīdinājuma.

INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong
Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué
dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading
B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

SATURS

Brīdinājumi.....	3-6
Detaļu saraksts un atsauces.....	7-8
Uzstādīšanas instrukcija.....	9-14
Lietošanas instrukcija.....	15
LED kodu tabula.....	16
Ieteikums attiecībā uz siltuma zuduma un enerģijas patēriņa samazināšanu.....	17
Uzturēšana un ķīmikālijas.....	18-22
Uzglabāšana.....	22
Traucējummeklēšana.....	23-24
Filtra sūkņa motora izjaukšana.....	25
Ierobežota garantija.....	26

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Pirms šā izstrādājuma uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi pilnībā izlasiet, izprotiet un ievērojiet instrukciju.

PILNĪBĀ IZLASIET UN IEVĒROJIET INSTRUKCIJU**⚠ BĪSTAMI**

- Nejaušas noslīkšanas risks (īpaši bērniem līdz 5 gadu vecumam). Uzmaniet bērnus, lai tie nepieklūtu SPA baseinam. Pieaugušajiem ir jānodrošina aizsarglīdzekļi vai jāuzstāda aizsargierīce, kas neļauj pieklūt SPA baseinam. Lai SPA baseina lietošanas laikā izvairītos no negadījumiem, bērni ir jāuzrauga pastāvīgi.
- Noslīkšanas risks. Regulāri pārbaudiet, vai SPA pārsegā nav sūces, vai tas nav priekšlaicīgi nolietojies, bojāts un vai tam nav manāmas nodiluma pazīmes. Nekad neizmantojiet nolietotu vai bojātu pārsegu: tas nesniegs aizsardzību, kas ir nepieciešama, lai nepieļautu bērna neuzraudzītu piekļuvi SPA baseinam.
- Traumu risks. Iesūkņēšanas piederumu izmēri šajā SPA baseinā ir pielāgoti atbilstoši speciālai ūdens plūsmai, ko rada sūkņis. Ja rodas vajadzība nomainīt iesūkņēšanas piederumus vai sūkni, noskaidrojiet, vai tiem ir saderība ar esošo plūsmas ātrumu. Nekad neslēdziet SPA, ja tā iesūkņēšanas piederumi ir salūzuši vai nozaudēti. Nekad nomainiet iesūkņēšanas piederumus ar tādiem piederumiem, kuru nominālais plūsmas ātrums ir mazāks par vienu vērtību salīdzinājumā ar plūsmas ātrumu, kas norādīts uz oriģinālā iesūkņēšanas piederuma.
- Traumu risks. Nekavējoties nomainiet bojātu elektrības vadu. Neaprociet elektrības vadu. Ierīces pieslēgšanai elektrotīklam neizmantojiet pagarinātājus.
- Elektrošoka risks. Nepieļaujiet nekādas elektriskās ierīces, piemēram, lampas, telefona, radio vai televizora atrašanos SPA iekārtas vai baseina tuvumā 3,5 m (11,5 pēdu) rādiusā.
- Elektrošoka risks. Neizmantojiet SPA vannu lietus, pērkona vai zibens uzliesmojumu laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMI

- SPA elektroiekārtas elektropievadam ir jābūt aprīkotam ar noplūdes strāvas aizsardzības ierīci (RCD). Kurā nominālais noplūdes strāvas stiprums nepārsniedz 30 mA.
- SPA elektroiekārtas elektropievads ir aprīkots ar pārnēsājamu noplūdes strāvas aizsardzības ierīci (PRCD), kurā nominālais noplūdes strāvas stiprums nepārsniedz 10 mA. Ja tiek konstatēta par 10 mA lielāka strāvas noplūde, tiks aktivizēta PRCD ierīce un pārtraukta strāvas padeve; šādā gadījumā nekavējoties izraujiet kontaktdakšu un pārtrauciet izmantot SPA. Sazinieties ar vietējo servisa centru, kas sniegs palīdzību un/vai veiks izstrādājumam labošanas darbus.
- Detālām, kas sastāv no zem sprieguma esošām elektrību vadošām daļām, izņemot detaļas, kurām tiek pievadīts īpaši zems drošības spriegums, kas nepārsniedz 12 V, jāatrodas tādā attālumā no SPA baseina, lai tajā esošās personas tās nevarētu aizsniegt.
- Elektroinstalācijai jāatbilst vietējo nacionālo standartu prasībām.
- Detaļas, kas sastāv no elektriskām daļām, izņemot tālvadības ierīces, ir jānovieto vai jānostiprina tā, lai tās nevarētu iekrist SPA baseinā.
- Lai mazinātu traumu risku, neļaujiet šo produktu izmantot bērniem, izņemot gadījumus, ja bērni tiek nepārtraukti uzraudzīti no tuva attāluma.
- Bērni nedrīkst izmantot SPA baseinus bez pieaugušo uzraudzības.
- Lai mazinātu bērnu noslīkšanas risku, nepārtraukti uzraugiet bērnus. Pēc katras izmantošanas reizes uzlieciet SPA pārsegu un nostipriniet to.
- Lai mazinātu savainojumu gūšanas risku/slimības:
 - a) Ūdens temperatūra SPA baseinā nekad nedrīkst pārsniegt 40°C (104°F). Veselam pieaugušajam par drošu tiek uzskatīta ūdens temperatūra robežās no 38°C (100°F) līdz 40°C (104°F). Maziem bērniem un gadījumos, kad SPA baseins tiek izmantots ilgāk par 10 minūtēm, ir ieteicama zemāka ūdens temperatūra. Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu.
 - b) Pastāv liela iespējamība, ka pārlietu augsta ūdens temperatūra grūtniecības pirmajos mēnešos var būt bīstama un kaitēt nedzimušajam bērnam, tādēļ grūtniecēm un sievietēm, kurām varētu būt iestājusies grūtniecība, SPA baseinu ieteicams izmantot tikai tad, ja tiek samazināta ūdens temperatūra un baseina lietošanas ilgums, kā arī tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.

▲ BRĪDINĀJUMI

- c) Pirms došanās SPA baseinā lietotājam ir jāpārbauda ūdens temperatūra.
- d) Alkohola, narkotiku vai zāļu lietošana pirms SPA baseina izmantošanas vai SPA baseina izmantošanas laikā var izraisīt bezsamaņu un radīt noslīkšanas riskus.
- e) Personām, kurām ir jebkādas veselības problēmas, pirms SPA baseina lietošanas ir jākonsultējas ar ārstu.
- f) Personām, kas lieto zāles, vai kurām ir iepriekš bijusi kāda slimības vēsture ar nelabvēlīgām sekām, pirms SPA baseina lietošanas ir jākonsultējas ar ārstu, jo atsevišķas zāles var izraisīt miegainību, turpretī citas var ietekmēt sirds ritmu, asinsspiedienu un asinsriti.
- g) Nelieciet galvu zem ūdens un izvairieties no SPA ūdens norīšanas.
 - SPA baseinu nedrīkst izmantot personas ar infekcijas slimībām.
 - Lai izvairītos no traumām, ievērojiet piesardzību iekāpjot un izkāpjot no SPA baseina.
 - Grūtniecēm un sievietēm, kuras varētu būt stāvoklī, pirms SPA baseina izmantošanas jākonsultējas ar ārstu.
 - Ūdens temperatūra, kas pārsniedz 38°C var būt bīstama Jūsu veselībai.
 - Neizmantojiet SPA baseinu uzreiz pēc intensīvas fiziskas slodzes.
 - Salīdzinoši ilgs SPA baseina izmantošanas ilgums var būt bīstams Jūsu veselībai.
 - Ja esat grūtniece, ilgstoša atrašanās karstā ūdenī var kaitēt Jūsu nedzimušajam bērnam. Pirms iekāpšanas izmēriet ūdens temperatūru. Nekāpiet SPA baseinā, ja ūdens temperatūra pārsniedz 38°C (100°F). Neizmantojiet SPA baseinu ilgāk par 10 minūtēm.
 - SPA baseina karstumam iedarbojoties kopā ar alkoholu, narkotikām vai zālēm var rasties bezsamaņa.
 - Nekavējoties izkāpiet no SPA baseina, ja jūtaties nepatīkami, apreibis vai miegains. SPA karstums var izraisīt pārkaršanu un bezsamaņu.
 - Pārkaršanas cēloņi, simptomi un sekas ir šādas: Pārkaršana rodas, kad ķermeņa temperatūra par vairākiem grādiem pārsniedz normālo ķermeņa temperatūru, kas ir 37°C (98,6°F). Pārkaršanas simptomi ir temperatūras paaugstināšanās ķermeņa iekšienē, reibonis, letarģija, miegainība un gībšana. Pārkaršanas rezultātā samazinās karstuma uztveršanas spējas, zūd spēja apzināties, ka nepieciešams izkāpt no SPA baseina, netiek uztvertas draudošās briesmas, grūtniecēm rodas kaitējums nedzimušā bērna veselībai un dzīvībai, rodas fiziska nespēja izkāpt no SPA baseina un rodas bezsamaņa, kas rada noslīkšanas draudus.
 - Alkohola, narkotiku vai zāļu lietošana var ievērojami paaugstināt risku, ka SPA baseinu lietošanas rezultātā pārkaršanas iznākums ir letāls.
 - Vienmēr pievienojiet baseina ķīmiju ūdenim, nekad nepievienojiet ūdeni baseinu ķīmijai. Pievienojot ūdeni baseinu ķīmijai, var rasties spēcīgi tvaiki vai intensīvas ķīmiskās reakcijas un bīstami ķīmiski izgarojumi.
 - Nekad neleciet un nenirstiet SPA baseinā vai jebkādā seklā ūdenstilpnē.
 - Ierīces uzstādīšanu un izjaukšanu atļauts veikt tikai pieaugušajiem.
 - Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu un garīgajām spējām, vai personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu ierīces lietošanā. Šādām personām lietot ierīci atļautspar viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai pēc tam, kad ir saņemtas norādes par ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
 - Neviena elektroiekārta daļa nedrīkst būt novietota virs baseina tā izmantošanas laikā.
 - Uzraugiet, lai šī produkta kontaktdakša atrastos vismaz 4 m attālumā no SPA baseina un vismaz 1,2 m augstumā.
 - Vienmēr atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla pirms nesat projām izstrādājumu, veicat tā tīrīšanu, apkopi vai jebkādas pielāgošanas darbus vai dienās, kad līst lietus.
 - Barošanas vadu aizliegts ierakt zemē. Vads jānovieto tur, kur to nevar sabojāt zāles plāvēji, trimmeri vai citsaprīkojums.

▲ BRĪDINĀJUMI

- Bojātu strāvas vadu drīkst mainīt tikai ražotājs, ražotāja tehniskās apkopes pārstāvis vai atbilstošas kvalifikācijas meistars. Veicot tehnisko apkopi, izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas.
- **Kontaktdakšai vienmēr jābūt sausai, stingri aizliegts spraut slapju kontaktdakšu!**
- SPA baseina kontaktdakšai jābūt savienotai ar iezemētu stacionāras elektroinstalācijas strāvas kontaktligzdu.
- lai mazinātu elektrošoka risku un uguni, ierīces pieslēgšanai elektrotīklam neizmantojiet pagarinātājus, taimerus, spraudņu adapterus vai hidrotransformatora noslēgus.
- ierīci nedrīkst pieslēgt vai atvienot no elektrotīkla, ja atrodaties ūdenī vai ja rokas ir mitras.
- Neatstājiet SPA baseinu ilgstoši bez ūdens. Nepaļaujiet SPA baseinu tiešai saules staru iedarbībai.
- Kad ierīce netiek lietota ilgāku laiku, piemēram, ziemā, SPA komplekts ir jāizjauc un jāuzglabā iekšējā iekārtā.
- Neļaujiet SPA baseinā esošajam ūdenim sasalt. Neieslēdziet SPA iekārtu, ja ūdens ir sasalis.
- Neizmantojiet SPA iekārtu, ja tā piegādes laikā ir tikusi bojāta un/vai tai ir jebkāda veida darbības traucējumi. Sazinieties ar Intex servisa centru, lai noskaidrotu turpmāko rīcību.
- Nekad neizmantojiet SPA baseinu vienatnē un neļaujiet citiem izmantot SPA baseinu vienatnē.
- Nekad pa taisno neļaujiet SPA baseinā ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 40°C (104°F).
- Lai izvairītos no bojājumiem, nepieļaujiet jebkādu mājdzīvnieku nonākšanu SPA baseina tuvumā.
- Nepievienojiet vannas eļļas vai vannas sāli SPA baseina ūdenim.
- SPA baseins jāuzstāda uz līdzenas, plakanas un gludas virsmas, kas spēj izturēt piepildīta SPA baseina un 4 pieaugušu lietotāju svara slodzi, kas ir 1136 kg (2500 lbs); 6 pieaugušie: 1592 kg (3500 lbs); 8 pieaugušie: 1999 kg (4400 lbs).
- Visapkārt SPA baseinam ierīkojiet atbilstošu drenāžas sistēmu, kas uztvertu izlijušo un izšļakstīto ūdeni.
- Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai SPA ražotāja piedāvātos piederumus.
- Nav paredzēts publiskai/komerציālai lietošanai un/vai izīrēšanai mājas apstākļos.
- Visu informāciju par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi lūdzam skatīt tālāk norādītajos instrukciju punktos.

Pirms uzstādāt un lietot SPA baseinu, rūpīgi izlasiet, izprotiet un ievērojiet visu lietošanas pamācībā sniegto informāciju. Šie brīdinājumi, norādījumi un drošības vadlīnijas aptver dažus biežāk sastopamos riskus, kas ir saistīti ar atpūtu ūdenī, taču tie neaptver visus riskus un bīstamības gadījumus. Izmantojot baseinu, vienmēr ievērojiet piesardzību, saglabāiet veselo saprātu un jebkādas ūdens aktivitātes baudiet ar apdomu. Saglabāiet šo informāciju, jo iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Peldētnepratēju drošība

- Peldētājiem ar vājām peldēšanas prasmēm un peldētnepratējiem, jo īpaši vingrošanas SPA baseinos, visu laiku ir jānodrošina nepārtraukta, aktīva un modra atbildīgā pieaugušā uzraudzība (paturot prātā, ka bērniem vecumā līdz pieciem gadiem pastāv augstāks noslīkšanas risks).
- Katru reizi, kad tiek izmantots SPA baseins, norīkojiet atbildīgo pieaugušo, kas uzrauga baseinu.
- Ja SPA baseins netiek izmantots vai to neviens neuzrauga, izņemiet no SPA baseina un tā apkārtnes visas rotaļlietas, kas varētu piesaistīt bērnu uzmanību baseinam.

Drošības ierīces

- Lai nebūtu iespējams piekļūt SPA baseinam, izmantojiet drošības pārklāju vai citu drošības aizsargierīci, vai arī aizveriet visas durvis un logus (kur tādi ir).

⚠ BRĪDINĀJUMI

- Barjeras, pārklāji, trauksmes signāli vai līdzīgas drošības ierīces ir noderīgi drošības palīg līdzekļi, tomēr tie neaizstāj nepārtrauktu atbildīgās personas uzraudzību.

Drošības aprīkojums

- Netālu no SPA baseina uzstādiet darba stāvoklī esošu telefonu un neatliekamās palīdzības dienesta tālruna numuru sarakstu.



SPA baseina droša lietošana

- Mudiniet visus lietotājus, jo īpaši bērnus, mācīties peldēt.
- Apgūstiet dzīvības uzturēšanas pamatpasākumus (kardiopulmonālo reanimāciju — KPR) un regulāri atsvaidziniet šīs zināšanas. Ārkārtas situācijas gadījumā, glābjot dzīvību, šīm zināšanām var būt izšķiroša nozīme.
- Instruējiet visus SPA baseina lietotājus, ieskaitot bērnus, kā rīkoties ārkārtas situācijā.
- Nekad nenirstiet sekla ūdenstilpnē. Tas var izraisīt nopietnu traumu gūšanu vai pat nāves iestāšanos.
- Neizmantojiet SPA baseinu, ja lietojat alkoholu vai medikamentus, kas var pasliktināt jūsu spējas izmantot SPA baseinu drošā veidā.
- Ja tiek izmantoti pārklāji, noņemiet tos pilnībā no ūdens virsmas pirms dodaties SPA baseinā.
- Sargājiet SPA baseina lietotājus no slimībām, kas saistītas ar nekvalitatīvu ūdeni, uzturot baseina ūdeni tīru, un ievērojiet praktisko metodi, kas nodrošina labu ūdens higiēnu. Aplūkojiet lietotāja rokasgrāmatā norādītās vadlīnijas par ūdens attīrīšanu.
- Uzglabājiet ķīmikālijas bērniem nepieejamā vietā.
- Piestipriniet pie SPA baseina vai 2 m attālumā, redzamā vietā drošības norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMI

- Šī produkta elektrības vads ir aprīkots ar RCD (noplūdes strāvas aizsardzības ierīci), kas atrodas elektrības vada galā. RCD ierīce pirms katras lietošanas reizes ir jāpārbauda. Neizmantojiet SPA iekārtu, ja RCD ierīce nedarbojas pareizi. Atvienojiet elektrības vadu no strāvas avota līdz problēma ir atrasta un novērsta. Lai novērstu problēmu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Neapejiet RCD ierīci. RCD ierīces iekšienē nav detaļu, kurām būtu nepieciešama apkoņe. RCD ierīces atvēršana anulē garantiju.

- Iespraudiet ierīces strāvas vadu iezemētā strāvas kontaktligzdā.
- Nospiediet pogu **RESET** (ATIESTATĪT) uz RCD ierīces.
- Ieslēdziet SPA elektroiekārtu.
- Nospiediet pogu **TEST** (TESTS) uz RCD ierīces. RCD ierīces indikatoram un elektroiekārtai vajadzētu izslēgties. Ja RCD ierīces indikators un elektroiekārta neizslēdzas, RCD ierīce ir bojāta. Neizmantojiet SPA iekārtu. Lai novērstu problēmu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
- Nospiediet pogu **RESET** (ATIESTATĪT) uz RCD ierīces. RCD ierīces indikatoram vajadzētu ieslēgties. Ja RCD ierīces indikators neieslēdzas, RCD ierīce ir bojāta. Neizmantojiet SPA iekārtu. Lai novērstu problēmu, nekavējoties sazinieties ar kvalificētu elektriķi.




⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, kas var rasties, nejausi atiestatot elektriskās strāvas padeves atslēgšanas ierīci, šo ierīci nedrīkst izmantot caur ārējo komutatoru, piemēram, taimeru, vai savienot ķēdē, ko regulāri ieslēdz un izslēdz palīgierīce.
- Uzturiet ūdenī nepieciešamo baseina ķīmijas koncentrāciju saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

DETAĻU ATSAUCES

Pirms ierīces uzstādīšanas veltiet dažas minūtes, lai pārbaudītu, vai komplektā ir iekļautas visas detaļas, un lai iepazītos ar tām.

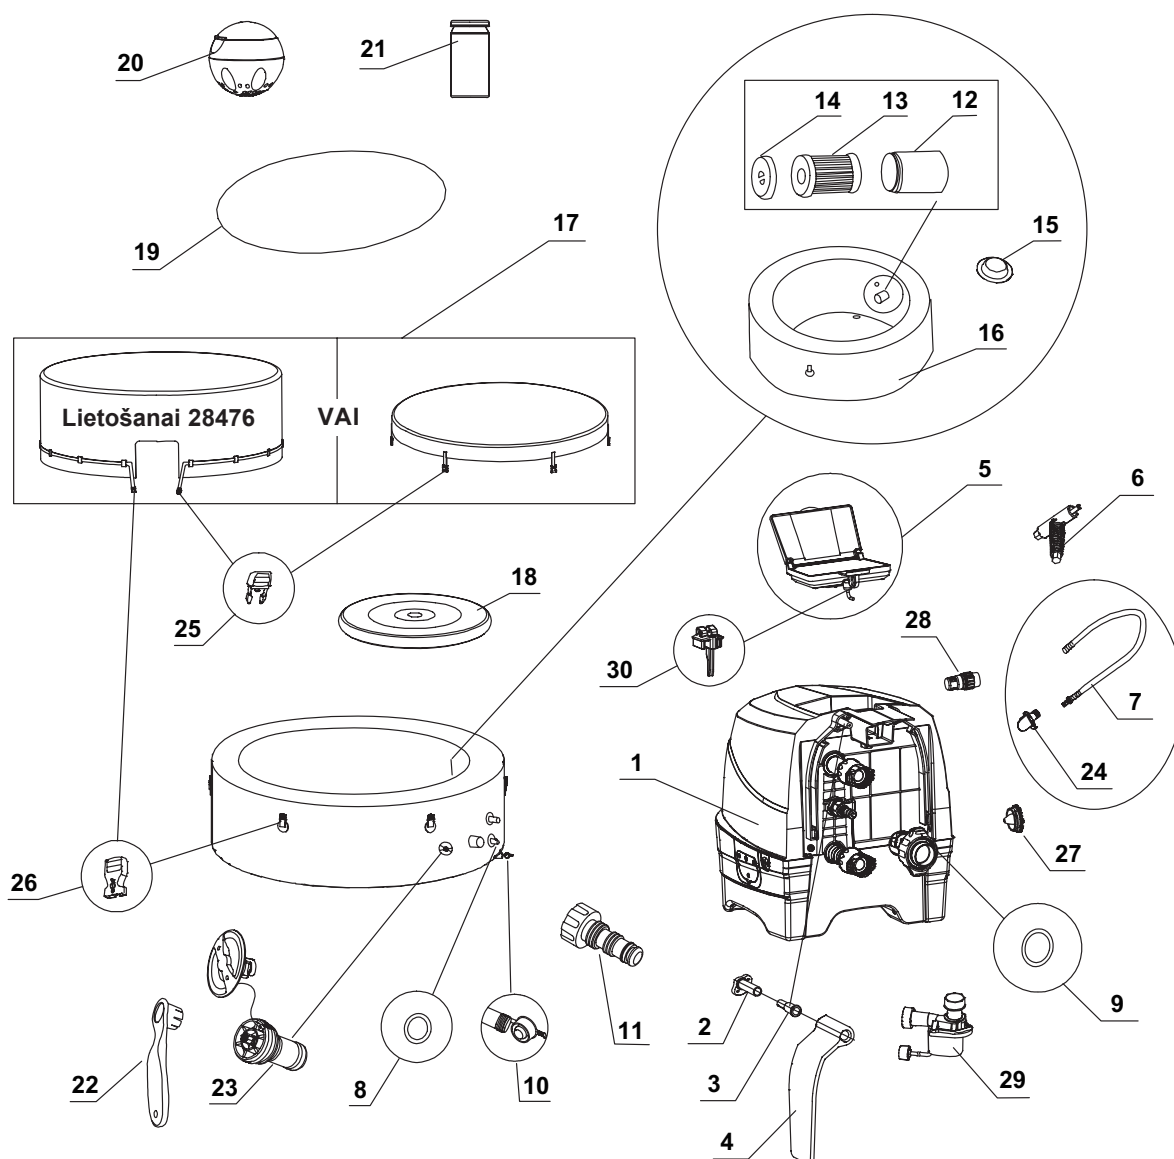

PIEBILDE. Attēli ir tikai uzskates līdzeklis. Faktiskie izstrādājumi var atšķirties. Nav lietots mēroga princips.

DETAĻU ATSAUCES (turpinājums)

Pirms ierīces uzstādīšanas veltiet dažas minūtes, lai pārbaudītu, vai komplektā ir iekļautas visas detaļas, un lai iepazītos ar tām.

NR.	APRAKSTS	DAUDZ.	REZERVES DETALAS NR.					
			4 PIEAUGUŠIE			6 PIEAUGUŠIE		8 PIEAUGUŠIE
			28426	28430	28476	28428	28432	28412
1	VADĪBAS PAMATNE	1	12836	12836B	12836	12836	12836B	12836
2	SĀNU PĀRSEGA EŅĒS BLOKS	2	12771D	12771D	12771D	12771D	12771D	12771D
3	SĀNU PĀRSEGA EŅĒS STIPRINĀJUMS	2	12772D	12772D	12772D	12772D	12772D	12772D
4	VADĪBAS BLOKA AIZMUGURES PĀRSEGS	2	12770W	12770B	12770W	12770W	12770B	12770W
5	VADĪBAS PANELIS	1	12840	12840B	12840	12840	12840B	12840
6	VADĪBAS PANEĻA BULTSKRŪVJU UZGRIEZNIS	1	11053	11053	11053	11053	11053	11053
7	SPA INFLĀCIJAS ŠĻŪTENE	1	11830	11830	11830	11830	11830	11830
8	SPA VADĪBAS BLOKA IEPLŪDES/IZPLŪDES BLĪVGREDZENS	2	11699	11699	11699	11699	11699	11699
9	SPA VADĪBAS BLOKA GAISA IEPLŪDES BLĪVGREDZENS	1	11687	11687	11687	11687	11687	11687
10	SPA ŪDENS IZLAIŠANAS SKRŪVE	1	11995	11995	11995	11995	11995	11995
11	SPA ŪDENS IZLAIŠANAS VĀRSTA ADAPTERIS	1	13036	13036	13036	13036	13036	13036
12	FILTRA KASETNES KORPUSS	1	11798	11798	11798	11798	11798	11798
13	FILTRA KĀRTRIDŽs	2	11692	11692	11692	11692	11692	11692
14	FILTRA KASETNES KORPUSA VĀKS	1	11797	11797	11797	11797	11797	11797
15	IEVADES/IZPLŪDES KONTAKTDAKŠA	3	11739	11739	11739	11739	11739	11739
16	SPA BASEINS	1	11842	12260	11842	12106	12258	12957
17	TUROŠA AUKLA	1	11841	12261	12752	12107	12256	12958
18	SPA BASEINA PĀRSEGA INFLĀCIJAS PŪSLIS (UZINSTALĒTS SPA BASEINA PĀRSEGĀ)	1	11689	11689	12753	12108	12108	12959
19	PAMATNE	1	11717	11717	11717	12109	12109	12960
20	ĶĪMISKO VIELU DOZATORS	1	12735	12735	12735	12735	12735	12735
21	TESTA STRĒMELES	1	11855	11855	11855	11855	11855	11855
22	UZGRIEŽŅATSLĒGA	1	11742	11742	11742	11742	11742	11742
23	GAISA SPIEDIENA SAMAZINĀŠANAS VENTIĻA SERDENIS	1	12589	12589B	12589	12589	12589B	12589
24	ŠĻŪTENES ADAPTERS (IEPRIEKŠ UZSTĀDĪTS AR #7)	1	12773	12773	12773	12773	12773	12773
25	SPRĀDZES MĒĻTE	6	11698	11698B	-	11698	11698B	11698
	SPRĀDZES MĒĻTE	1	-	-	11698	-	-	-
26	SPRĀDZES IEDOBUMS	6	11799	11799B	-	11799	11799B	11799
	SPRĀDZES IEDOBUMS	1	-	-	11799	-	-	-
27	GAISA IZLAIŠANAS UZGALIS	1	12775W	12775B	12775W	12775W	12775B	12775W
28	GAISA IZLAIŠANAS ŠĻŪTENES ADAPTERIS	1	12774	12774	12774	12774	12774	12774
29	SPA BASEINA DZINĒJA FILTRS	1	12778	12778	12778	12778	12778	12778
30	PANEĻA STIPRINĀTĀJS	1	10064	10064B	10064	10064	10064B	10064

Pasūtot rezerves detaļas, norādiet modeļa un rezerves detaļas numuru.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Spriegums/frekvence/fāze	220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH		
Maksimālais sēdvietu skaits:	4 pieaugušie	6 pieaugušie	8 pieaugušie
Ūdens tilpums:	210 gal (795 L)	290 gal (1098 L)	354 gal (1340 L)
Iekšējais/ārējais diametrs:	57/77 in (145/196 cm)	65/85 in (165/216 cm)	73/93 in (185/236 cm)
Augstums:	28 in (71 cm)		
Gaisa burbuļu pūtējs:	800 Watts		
Filtra sūkņim nepieciešamā jauda:	460 gal/stundā (1,741 L/stundā)		
Sildītāja jauda:	2,200 Watts		
Temperatūras diapazons:	20°C – 40°C (68°F – 104°F)		
Temperatūras paaugstināšanās:	1.5-2.5°C/stundā (3°F – 4.5°F/stundā)	1-2°C/stundā (2°F – 3.5°F/stundā)	0.8-1.5°C/stundā (1.5°F – 3°F/stundā)
Burbuļu strūklu skaits:	120 (28426 / 28476) 140 (28430)	140 (28428) 170 (28432)	170
Ieteicamais SPA baseina darba spiediens gaisam:	0.083 bar (1.2 psi)		

Piepūšams, pārnēsājams, ar virszemes strāvas vadu aprīkots SPA baseins ar sūkni, sildītāju, gaisa pūtēju, iebūvētu ūdens mīkstinātāju un vadības paneli.

PIEBILDE: SPA iekārta ir pilnībā aprīkota ar zemējuma sistēmu, kas nonāk saskarē arī ar SPA ūdeni. Cilvēkam var izveidoties statiskās elektrības lādiņi, kas izkļūst, saskaroties ar ūdeni. Pirms SPA lietošanas kvalificētam elektriķim ir jāpārbauda ikviens elektriskās strāvas trieciena gadījums. Atvienojiet SPA no barošanas avota, līdz tiek noteikts cēlonis un pabeigta jebkāda korigējošā darbība.

⚠ BRĪDINĀJUMI

Aizdegšanās risks! Šim produktam nepieciešamais minimālais strāvas stiprums ir 13 ampēri. Mājsaimniecībās visbiežāk sastopamais strāvas stiprums ir no 13 līdz 16 ampēriem. Ja aktivizējas drošinātājs, lūdzu, pārbaudiet vai elektriskajai ķēdei nav pieslēgtas citas iekārtas vai citi lieli strāvas patērētāji. Ierīces pieslēgšanai elektrotīklam neizmantojiet pagarinātājus. Pirms lietošanas iztīniet barošanas vadu. Nekad nenovietojiet kontaktdakšu uz uzliesmojošiem materiāliem.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Vietas sagatavošana un prasības

- SPA baseinu iespējams uzstādīt gan iekštelpās, gan ārā. Tikai lietošanai mājsaimniecībās.
- Pārliedzinieties, vai kādā SPA baseina apakšpusē vai sānu daļā nav radusies noplūde, vai tas atrodas uz horizontālas un līdzenas virsmas, un vai zem tā vai ap to nav kāda asa objekta.
- Nodrošiniet, lai strāvas kontaktligzda, kuru paredzēts izmantot kopā ar SPA baseina strāvas vadu, būtu pareizi novietota, iezemēta ar IPX4 vai augstāku aizsardzības pakāpi, un nodrošiniet vieglu piekļu strāvas vadam pievienotajai RCD ierīcei, lai to varētu regulāri pārbaudīt.
- Pārliedzinieties, ka visapkārt SPA baseinam un iekārtai ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai pilnībā varētu piekļūt aprikojumam un veikt tā apkopi un/vai remontu.
- Izvēlētas vietas tuvumā jābūt vietai, kur izliet SPA baseina ūdeni, kad tas tiks sagatavots ilgstošai uzglabāšanai. Izlasiet vietējos un valsts noteikumus par prasībām attiecībā uz atbrīvošanos no izlietotā SPA ūdens.
- Lai samazinātu trokšņa radītos traucējumus, neuzstādiet SPA baseinu vertikālu sienu tuvumā.
- Teritorijā, kurā tiks uzstādīts baseins, jābūt pieejamai svaiga ūdens padevei saskaņā ar vietējiem ūdensapgādes noteikumiem, un pirms pirmās lietošanas reizes ir jāpārliedzinās, vai tās parametri atbilst datiem, kuri norādīti lietošanas pamācībā esošajā sadaļā par SPA ūdens ķīmiju un līdzsvaru.
- Izlasiet vietējos tiesību aktus un noteikumus par SPA baseina uzstādīšanu iekštelpās un/vai ārpus telpām.

Papildu prasības, uzstādot iekštelpās

- Pārliedzinieties, vai grīda spēj izturēt papildīta SPA baseina un maksimālā lietotāju skaita svara slodzi. Sazinieties ar kvalificētu būvuzņēmēju vai būvinženieri, lai pārbaudītu atbilstību šai prasībai.
- Pārliedzinieties, vai grīda ir mitrumizturīga un ar neslīdošu virsmu. Neuzstādiet SPA baseinu uz paklāja vai citiem materiāliem, kurus var sabojāt mitrums vai kondensāts.
- Neuzstādiet SPA baseinu iekštelpās stāvā, kas atrodas virs dzīvojamās platības, jo pastāv ūdens un mitruma radītu bojājumu risks.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (TURPINĀJUMS)

- Uzstādot SPA baseinu iekštelpās, mitrums ir normāla blakusparādība. Telpai ir jābūt atbilstoši ventilējamai, lai no tās būtu iespējams aizvadīt mitrumu. Lai novērstu pārmērīgu kondensēšanos un pārāk lielu mitruma līmeni telpā, uzstādiet ventilācijas sistēmu.

Papildu prasības, uzstādot ārpus telpām


- SPA baseinu īpašniekiem var būt nepieciešams ievērot vietējo vai nacionālo likumu prasības par bērnu drošības nožogojumiem, drošības barjerām, apgaismojumu un citu drošības aprīkojumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējām atbildīgajām iestādēm.
- Pārliecinieties, vai virsma ir līdzena, plakana, gluda un pietiekami izturīga, lai spētu izturēt piepildīta SPA baseina pilno svara slodzi.
- Neuzstādiet SPA baseinu zālē vai uz zemes, jo tas palielina grūžu daudzumu SPA baseinā un bojā SPA baseina grīdu.
- **Nepakļaujiet SPA baseinu ilgstošai tiešu saules staru iedarbībai. Nodrošiniet aizsardzību pret saules iedarbību, piemēram, izmantojot saulesargus, telti, vai uzstādot baseinu zem nojumes vai lapenes.**
- SPA baseinu un iekārtu iespējams uzstādīt un atstāt ārpus telpām, ja vides temperatūra nav zemāka par 4°C (39°F) ar nosacījumu, ja ūdens temperatūra SPA baseinā un iekārtā ir augstāka par 4°C (39°F) un cirkulācijas sistēmā, sūkņī un cauruļvadā esošais ūdens nav sasalis. Lai mazinātu siltuma zudumus caur baseina grīdu un uzlabotu siltuma aizturēšanu, starp SPA baseina grīdu un zemes virsmu novietojiet siltumizolējošu paklājiņu. Nelietojiet SPA, ja apkārtējā vai ūdens temperatūra ir 4 °C (39 °F) vai zemāka.

SPA baseina uzstādīšana jāveic vismaz 2 personām.


1. Novietojiet iepakojumu izvēlētajā SPA baseina atrašanās vietā. Nevelciet SPA baseinu pa zemi, jo tādējādi tas var tikt bojāts un tam var tikt izplēsti caurumi. Uzmanīgi atveriet kartona iepakojumu, jo šis iepakojums var tikt izmantots ilgstošai SPA baseina uzglabāšanai vai brīžos, kad SPA baseins netiek lietots.
2. Izklājiet visas detaļas uz zemes un pārliecinieties, vai nevienas netrūkst. Trūkstošu vai bojātu detaļu gadījumā sazinieties ar atbilstošo Intex servisa centru - informācija ir atrodama atsevišķajā lapā "Autorizētie servisa centri".

SPA vadības panela regulēšana

1. Lai noregulētu vadības paneli uz augšu un paceltu panela pārsegu, jānospiež svira (**skatīt 1.1.attēlu**).

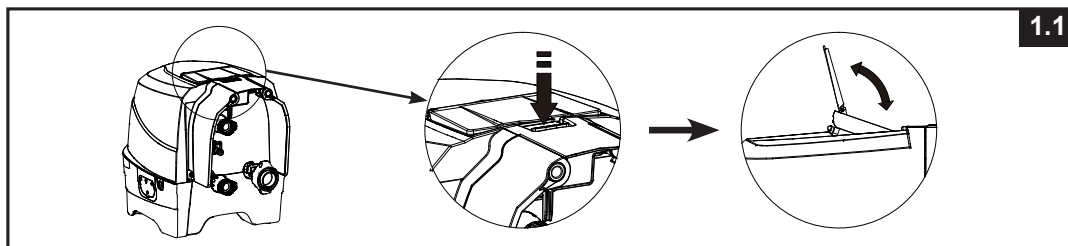


2. Lai noregulētu vadības paneli sākotnējā stāvoklī, jānospiež aizmugurē esošā poga, vienlaikus piespiežot vadības paneli (**skatīt 1.2.attēlu**).

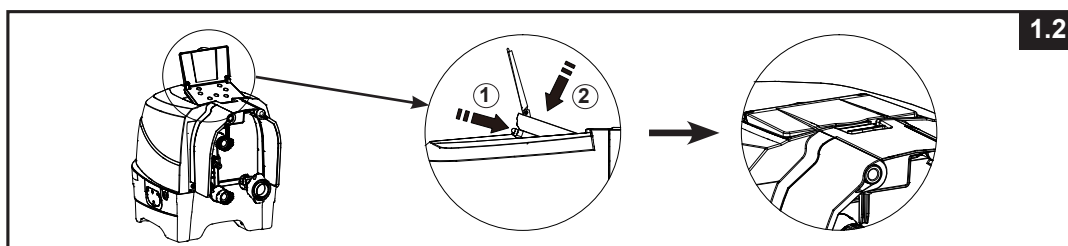

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (TURPINĀJUMS)

Papildu iekārtas pieslēgšanas sistēma


Atkarībā no vietējiem būvniecības likumiem un noteikumiem, izsauciet kvalificētu elektriķi, lai pieslēgtu spa iekārtas termināli ar konduktoru (vadu), kura nominālais šķērssgriezuma laukums ir 2,5 mm² līdz 6mm², pie mājas iekārtas termināla. (Vads nav iekļauts komplektā)

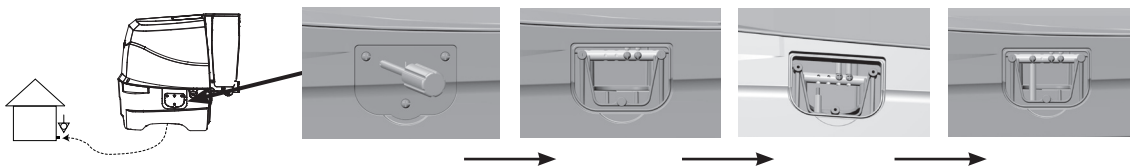


PŪŠANA

SPA baseina sienu piepūšana

1. Izņemiet pamatni (19) un uzklājiet uz tīras vietas. Izklājiet nepiepūsto SPA baseinu pāri hidroizolācijas plēvei tā, lai drenāžas atvere būtu vērsta pret atbilstošu drenāžas zonu.
PIEBILDE: Vietā, kurā Jūs esat paredzējis uzstādīt SPA baseinu, izklājiet hidroizolācijas plēvi ar burbuļaino pusi uz leju.
2. Atvāziet vadības bloka sāna vāku (4), lai atsegtu gaisa pūtēja pūšanas atveri. Izvelciet aizbīdņi, lai atvērtu vāku, ievietojiet šļūtenes adapteri (24) ar šļūteni un uzlieciet atpakaļ aizbīdņi šļūtenes adapterim, lai nostiprinātu to vietā (**skatīt 2.attēlu**).

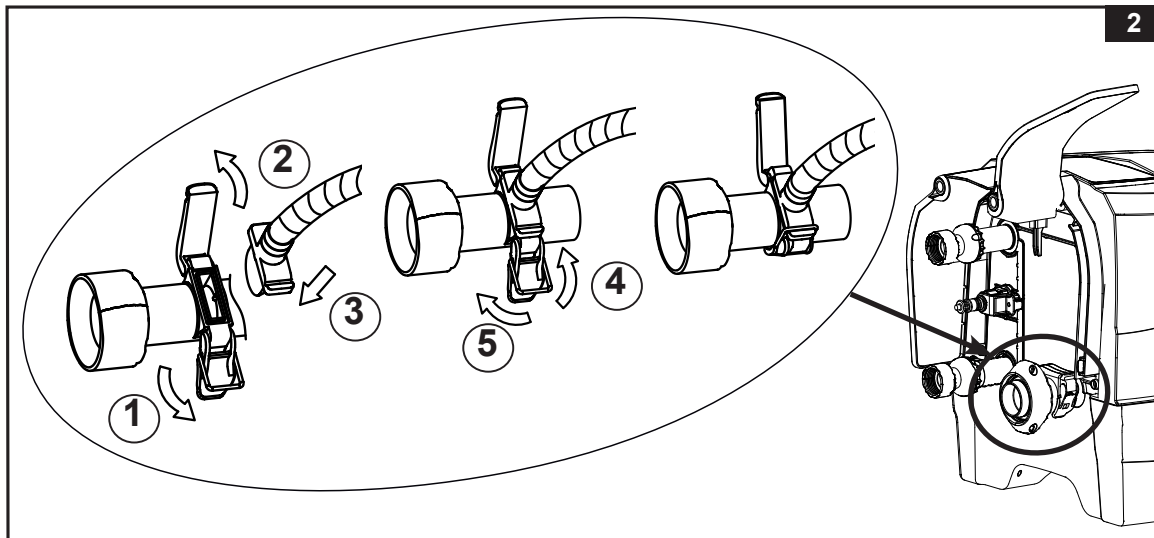


3. Atskrūvējiet spa vannas gaisa vārsta vāku, lai piekļūtu piepūšanas uzgalim, kas atrodas augšupvērstā pozīcijā. Inflācijas šļūtenes (7) otru galu ievietojiet vārstā un pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to nobloķētu šajā pozīcijā (**skatīt 3.attēlu**).

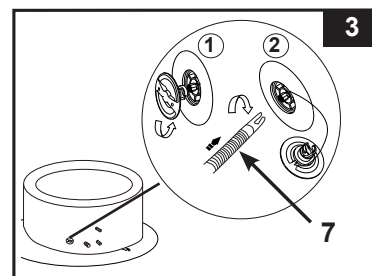

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (TURPINĀJUMS)


4. Nospiediet  taustiņu, lai ieslēgtu vadības paneli. Nospiediet pogu  lai 8 līdz 10 minūšu laikā SPA baseina sienā piepūstu gaisu; tai jābūt stingrai, bet ne cietai (**skatīt 4 & 5.attēlu**). **SVARĪGI:** Neieļaujiet pārāk daudz gaisa un neizmantojiet augstspiediena kompresoru.
5. Nospiediet pogu  vēlreiz, lai to izslēgtu.

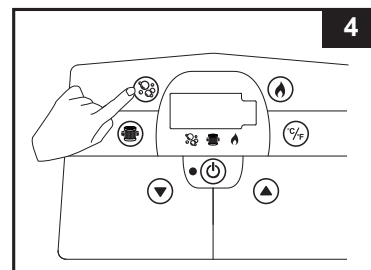

SVARĪGI: Lai novērstu gaisa pūtēja dzinēja bojājumu, nepieļaujiet, ka gaisa pūtēja izejas atvere pūšanas laikā ir bloķēta.




6. Uzskrūvējiet gaisa vārstam vāku.
Vāks ir izstrādāts tā, lai to būtu viegli noskrūvēt un uzskrūvēt atpakaļ. Nekad nepielietojiet spēku, jo tas varētu sabojāt visu vārsta iekšējo piepūšanas sistēmu. Informāciju par vārsta apkopi skatiet sadaļā "SPA baseina gaisa vārsta piestiprināšana".
- PIEBILDE:** Ja ir jānomaina SPA vannas gaisa spiediena samazināšanas ventīļa nodilušais serdenis (**23**), izmantojiet komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu (**22**), lai ar to no vārsta pamatnes izskrūvētu serdeni. Ievietojiet nomaināmo serdi un pievelciet ar atslēgu. Pārbaudiet, vai serdenis ir stingri pievilkt (skatīt 6.attēlu).

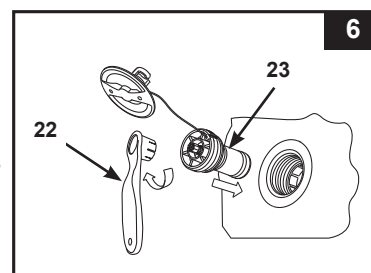

SPA pārsega gaisa pūšļa piepūšana

1. Atveriet inflācijas vārstu un inflācijas šļūtenes (**7**) vienu galu ievietojiet vārstā un otru galu elektriskajā gaisa sūknī; ieslēdziet sūkni, lai piepūstu pūsli, līdz tas kļūst stingrs uz tausti, bet ne ciets (**skatīt 7.attēlu**).
2. Atvienojiet inflācijas šļūteni (**7**) no gaisa vārsta.
3. Uzskrūvējiet gaisa vārstam vāku; aizveriet un atbīdiet inflācijas vārstu.

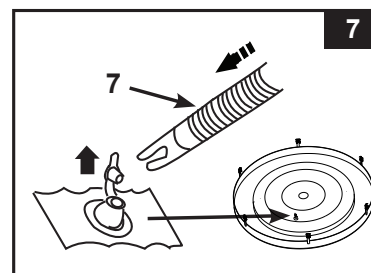

PIEBILDE: Ja nepieciešams papildināt gaisa daudzumu SPA baseina sienām vai SPA pārsega gaisa pūslim pēc to izstādīšanas, skatiet sadaļas "SPA baseina sienu piepūšana" un "SPA pārsega gaisa pūšļa piepūšana". Pārsega gaisa pūslis ir piemontēts SPA baseina pārsegam. Ja nepieciešams veikt tā atkārtotu piemontēšanu, pirms piepūšanas ievietojiet nepiepūsto gaisa pūsli starp SPA pārsega malām.


UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (TURPINĀJUMS)

SŪCĒŠANA

SPA baseina sienām:

1. Atskrūvējiet vāku, lai piekļūtu piepūšanas uzgalim, iespiediet uzgali uz iekšu un pagrieziet to pa labi par 90 grādiem, lai nostiprinātu to leņķvērstā pozīcijā (**skatīt 8.attēlu**).
2. Kad gaisa izlaišana ir pabeigta, iespiediet uzgali uz iekšu un pagrieziet to pa kreisi par 90 grādiem, lai novietotu to atpakaļ piepūšanas pozīcijā.
3. Uzskrūvējiet vāku.

PIEBILDE: Lai pirms SPA baseina uzglabāšanas no tā izpūstu gaisu, izlasiet nodaļu „UZGLABĀŠANA”.

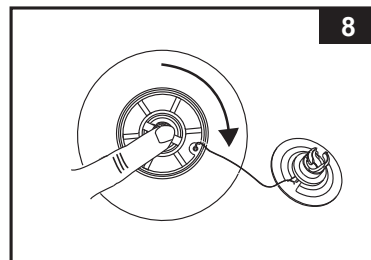


Pārsega gaisa pūslim:

1. Noņemiet piepūšanas uzgaļa vāciņu un saspiediet uzgaļa pamatni, līdz pūslis ir iztukšots.
2. Aizveriet uzgali un iespiediet to uz iekšu.




SVARĪGI


SPA baseina gaisa piepūšanas / izpūšanas ventilim ir „gaisa spiediena samazināšanas” funkcija, kas automātiski izlaiž lieko gaisu, ja SPA vannas iekšējais spiediens atrodas robežās no 1,5 līdz 2,5 psi (0,103 — 0,172 bāri).

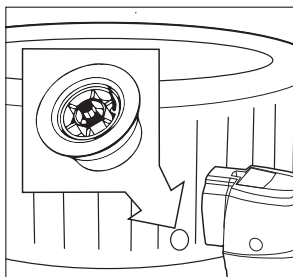


Gaisa spiediena samazināšanas ventilis.




SPA baseina piepūšana no rīta.

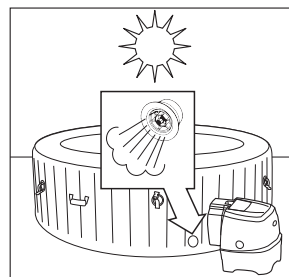

Dienas vidus karstumā gaiss izplešas. Tiek aktivizēts gaisa spiediena samazināšanas ventilis, kas izlaiž lieko gaisu.




Naktī vēsākas temperatūras ietekmē SPA vannā ir šķietami mazāk gaisa.

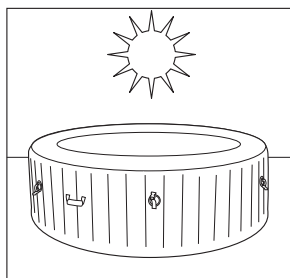

Dienas vidus karstumā gaiss izplešas un ventilis pielāgo atbilstošu gaisa spiedienu.

Lietošanai #28476:

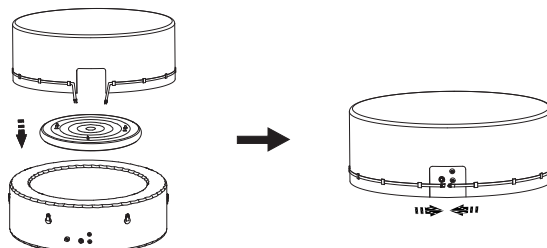



PIEBILDE: Ja SPA pārsega gaisa pūslis ir piepūsts par daudz un līdz ar to neietilpst SPA baseinā, izlaidiet no pūšļa nedaudz gaisu, līdz pūslis var ietilpt baseinā.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (TURPINĀJUMS)

SPA vadības iekārtas uzstādīšana

1. Pievienojiet SPA vadības iekārtu SPA baseinam (**skatīt 9.attēlu**). Cieši pievelciet savienotājelementus ar roku. Pievilkšanai neizmantojiet instrumentus.
PIEBILDE: Nekad nepievienojiet ārējos piederumus, kas nav iekļauti komplektā, spa vannai vai vadības blokam, jo tad ierīces garantija vairs nav spēkā.
2. Uzlieciet atpakaļ vadības bloka sānu vākus (**4**) (**skatīt 10.attēlu**).

BRĪDINĀJUMS: Nesēdieties uz SPA vadības iekārtas, neatbalstieties pret to, neapklājiet to un nelieciet uz tā nekādus priekšmetus.

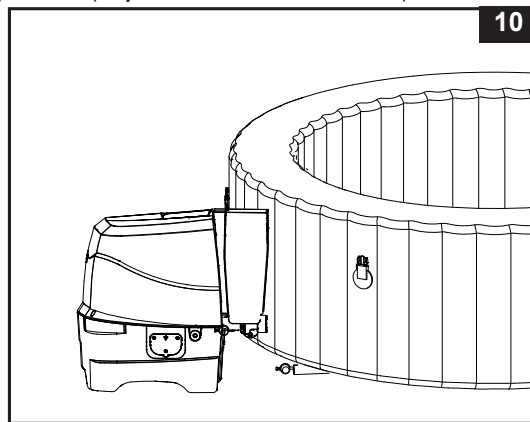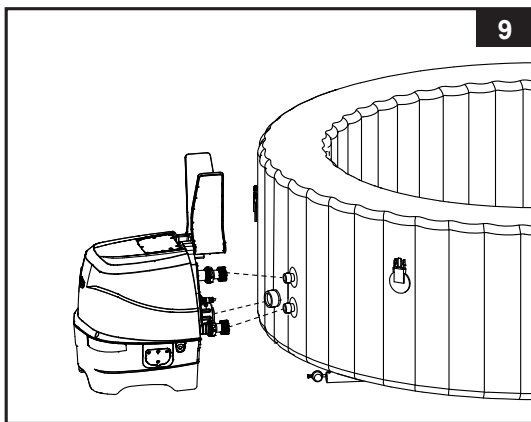


3. Pievienojiet filtra kasetnes korpusa komplektu SPA baseina izplūdes režģa iekšpusē (**skatīt 11.attēlu**). Pirms filtrēšanas sūkņa uzstādīšanas vispirms piepūšiet SPA baseinu.
4. Pirms ūdens iepildīšanas pārliecinieties, ka apakšpusē esošie drenāžas vārstu vāki gan iekšpusē, gan ārpusē ir cieši noslēgti.
5. Piepildiet SPA baseinu ar saldūdeni līdz ūdens līmenis atrodas starp MIN un MAX atzīmēm, kas redzamas baseina sienu iekšpusē. Neiepildiet SPA baseinu par daudz ūdens. Nekad nepārvietojiet SPA baseinu, ja tajā ir ūdens un/vai tam ir pievienots vadības bloks, jo tādējādi ir iespējams sabojāt SPA baseinu vai vadības bloku.

BRĪDINĀJUMI: Nekad pa taisno neļiejiet SPA baseinā ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 40°C (104°F). Ātrai uzsildīšanai un enerģijas taupīšanas nolūkā SPA baseinā ieteicams iepildīt remdenu ūdeni.

6. Novietojiet SPA pārsegu un SPA gaisa pūsli (piemontēts SPA pārsegam) pāri SPA baseinam, cieši pievelciet SPA pārsega piesprādzētās siksnas un pārliecinieties, ka sprādzes ir saslēgtas, izmantojot komplektācijā ietilpstošo atslēgu.

SVARĪGI: Regulāri pārbaudiet, vai SPA pārsegā nav sūces, vai tas nav priekšlaicīgi nolietojies un vai tam nav manāmas nodiluma pazīmes. Nekad neizmantojiet bojātu SPA pārsegu.

7. Pārliecinieties, ka SPA iekārta ir pieslēgta ērti pieejamai un atbilstoša sprieguma elektriskajai kontaktligzdai un nospiediet pogu , lai aktivizētu vadības paneli. Nospiediet  pogu uz vadības panela, lai ieslēgtu apsildes sistēmu, skatiet darbības sadaļu "SPA vadības panelis".

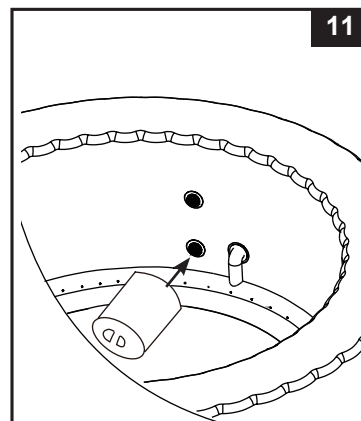



SPA baseina pārklājs

Pārklājam ir saslēdzamas stiprinājuma sprādzes. Komplektācijā ietilpst divas atslēgas, kas ir ievietotas plastikāta maisiņā kopā ar rokasgrāmatu un citiem piederumiem. Lietotāju ērtībām katrai sprādzei ir redzami simboli „saslēgts” un „atslēgts”: ievietojiet atslēgu sprādzes spraugā un pagrieziet to, lai sprādzi saslēgtu vai atslēgtu.

Lai SPA baseinam nevarētu piekļūt nepiederošas personas vai bērni, kamēr baseins netiek izmantots, vienmēr uzlieciet pārklāju un saslēdziet visas sprādzes. Vienmēr glabājiet atslēgas bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja esat nozaudējis atslēgas, to vietā sprādzi saslēgšanai un atslēgšanai jūs varat izmantot līdzīga izmēra plakano skrūvgriezi. SPA baseina lietošanas laikā pārklājam jābūt novietotam tīrā un sausā vietā, citādi tam var pielipt netīrumi un baktērijas. Nenovietojiet pārklājus uz kokmateriāla galdiem vai klājiem, jo kokmateriāla virsma var izbalēt. Pārklāja pārvietošanai ieteicams izmantot pacelšanas ierīci, speciālu balstu vai līdzīgu ierīci, lai pārklājs, un galvenokārt tā puse, kas atrodas pret ūdeni, nenonāktu saskarē ar zemi vai citām netīrām virsmām.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SPA VADĪBAS IEKĀRTAS PANELIS

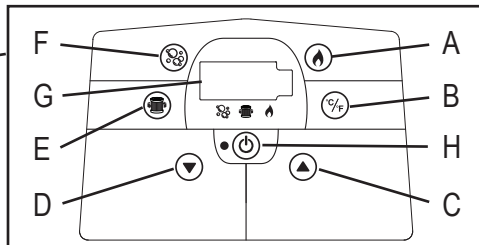

- A: Apsildes poga
- B: Celsija/Fārenheita pārslēgšanas poga
- C: Temperatūras paaugstināšanas poga
- D: Temperatūras pazemināšanas poga
- E: Ūdens filtrēšanas poga
- F: Burbuļu poga
- G: LED displejs
- H: Poga On/Off (ieslēgšana/izslēgšana)



Poga On/Off (ieslēgšana/izslēgšana): Kad iekārta ir pievienota elektrotīklam, izmantojiet šo pogu, lai aktivizētu vadības iekārtas panela pogas. Kad poga ir aktivizēta, tai blakus ir iedegusies zaļas krāsas lampiņa. Nospiediet šo pogu, lai izslēgtu visas šobrīd aktivizētās funkcijas.

PIEBILDE: Poga On/Off (ieslēgšanas/izslēgšanas) var parādīties kā melnā poga vadības panela centrā.




Apsildes poga: Izmantojiet šo pogu, lai aktivizētu apsildes sistēmu. Sūknis sildīs SPA baseina ūdeni, līdz ūdens temperatūra sasniegs iestatīto vērtību. Kad SPA baseina ūdens temperatūra samazināsies par 1-2°C (1,8-3,6°F) zem iestatītās temperatūras vērtības, apsildes sistēma ieslēgsies atkārtoti. Ja displejā liesmas simbols ir iedegies sarkanā krāsā, darbojas apsildes sistēma. Kad liesmas simbols iedegas zaļā krāsā, ūdens temperatūra ir sasniegusi iestatīto vērtību. Apsildes sistēma ieslēdzas miera režīmā un filtrēšanas sistēma turpina darbu.

PIEBILDE: Lai apstādinātu filtrēšanas sistēmu brīdī, kad apsildes sistēma atrodas miera režīmā, vispirms nospiediet liesmas pogu un pēc tam - filtra pogu. Ja apsildes sistēma atrodas miera režīmā un tiek nospiesta tikai liesmas poga, apsildes sistēma tiek izslēgta un filtrēšanas sistēma turpina darboties vēl 24 stundas, līdz tā automātiski izslēdzas.

SVARĪGI: Sekojoši apstākļi izraisīs lēnu ūdens sasīšanu.

- Apkārtējās vides temperatūra zemāka par 10°C (50°F).
- Vēja ātrums lielāks par 3,5-5,4m/s (8-12 mph).
- Burbuļu funkcija tiek aktivizēta, sildot SPA baseina ūdeni.
- Ūdens sildīšanas laikā SPA baseins nav kārtīgi pārklāts ar SPA pārsegu.



Celsija/Fārenheita pārslēgšanas poga:

Temperatūru iespējams attēlot gan Celsija, gan Fārenheita mērvienībās. Sistēmas noklusējuma vērtība ir Celsija skala.

PIEBILDE: Noklusējuma temperatūra ir 20°C (68°F). Temperatūras iestatīšanas diapazons ir no 20°C (68°F) līdz 40°C (104°F).



Pogas temperatūras regulēšanai: Nospiežot temperatūras paaugstināšanas vai samazināšanas pogu sāks mirgot LED lampiņa. Kad tā mirgo, Jūs varat veikt vēlamo temperatūras iestatīšanu. Ja turēsiet šīs pogas nospiešanas, temperatūras vērtības samazināsies vai palielināsies straujāk. Jaunā vēlamā temperatūras vērtība tiks attēlota LED displejā 5 sekundes, tādējādi apstiprinot jaunus iestatījumus.



Ūdens filtrēšanas poga:

Ar šīs pogas palīdzību iespējams ieslēgt un izslēgt filtrēšanas sūkni. Ja ir ieslēgta apsildes sistēma, filtrēšanas sistēma ieslēgsies automātiski.

Kad sistēma ir aktivizēta, ūdens filtra simbols displejā iedegas zaļā krāsā.



Burbuļu poga: Izmantojiet šo pogu, lai aktivizētu masāžas sistēmu, kurai iestatīta 30 minūšu gara automātiskā izslēgšanās funkcija. Burbuļu ikona displejā ir zaļā krāsā, ja tā ir aktivizēta.

BRĪDINĀJUMS: Neslēdziet burbuļu sistēmu, ja ir uzlikts pārsegs; SPA baseinā var uzkrāties gaiss un radīt neatgriezenisku kaitējumu un miesas bojājumus.



LED displejs: Kad iekārta ir pievienota elektrotīklam, LED displejā automātiski tiek uzrādīta pašreizējā ūdens temperatūra.

PIEBILDE: Iebūvētā ūdens mikstināšanas sistēma darbojas automātiski vienlaicīgi ar filtrēšanas sistēmu.



BRĪDINĀJUMI

NEKAD neizmantojiet SPA baseinu, ja norādītā ūdens temperatūra pārsniedz 40°C (104°F).

LED KODU TABULA

LED	CĒLONIS	RISINĀJUMS
E90	Nav ūdens plūsmas	- Izslēdziet vadības iekārtu un atvienojiet to no kontakta. - Pārļiecinieties, ka izplūdes vāka režģis ir tīrs un pie tā neveidojas sastrēgums. - Iztīriet vai nomainiet kārtidžu, skatiet sadaļu Apkope un uzglabāšana. - Pārļiecinieties, ka SPA baseina un filtrēšanas sūkņa pievada/izvada savienojumu vietas nav bloķētas. - Lai nodrošinātu tīru un neaizsērējušu filtra kārtidžu, rūpējieties, lai SPA ūdens būtu pienācīgi tīrs un higiēnisks. - Sazinieties ar Intex servisa centru.
E94	Ūdens temperatūra pārāk zema	- Neiesakām izmantot SPA baseinu, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 4°C (39°F). - Izslēdziet un atvienojiet vadības bloku; pievienojiet siltu ūdeni, lai SPA baseina ūdens temperatūru paaugstinātu virs 5°C (41°F) un nospiediet  button pogu, lai ūdeni uzsildītu līdz vajadzīgajai temperatūrai. - Sazinieties ar Intex servisa centru.
E95	Pārāk augsta ūdens temperatūra	- Izslēdziet vadības iekārtu un atvienojiet to no kontakta. Kad ūdens ir atdzisis, pievienojiet RCD ierīci kontaktam un ieslēdziet iekārtu atkārtoti. - Pagrieziet sildītāju izslēgtā stāvoklī un nospiediet filtra un burbuļu pogas, lai pazeminātu ūdens temperatūru. - Sazinieties ar Intex servisa centru.
E96	Sistēmas kļūda	- Izslēdziet vadības iekārtu un atvienojiet to no kontakta. Pievienojiet RCD ierīci kontaktam un ieslēdziet iekārtu atkārtoti. - Sazinieties ar Intex servisa centru.
E97	Sausā uguns aizsardzība	Sazinieties ar Intex servisa centru.
E99	Ūdens temperatūras sensors bojāts	Sazinieties ar Intex servisa centru.
END (BEIGAS)	Pēc 72 stundu nepārtrauktas uzsildīšanas sūknis automātiski tiks deaktivizēts. Atspējotas ātrās uzsildīšanas un ūdens filtrēšanas funkcijas.	Nospiediet  pogu, lai atkārtoti ieslēgtu filtrēšanas sūkni.

IETEIKUMS ATTIECĪBĀ UZ SILTUMA ZUDUMA UN ENERĢIJAS PATĒRĪŅU SAMAZINĀŠANU

- 1) Lai samazinātu siltuma zudumu SPA ūdens uzsildīšanas laikā starp lietošanas reizēm (bet ne laikā, kamēr tas tiek izmantots), uz SPA baseina ir vienmēr jābūt uzklātam pārklājam. Lai nodrošinātu labāku izolāciju, pārļiecinieties, vai pārklājs ir cieši piestiprināts, kā norādīts ražotāja norādījumos. Lai pārklājs paliktu tīrs, kamēr to neizmanto (jo īpaši pārklāja virsma, kura nonāk SPA baseina ūdens virsmas tuvumā), novietojiet pārklāju uz zemes. Pārklājs jāuzglabā piemērotā vietā, kur to nevar sabojāt vai, kur tam nevar rasties bojājumi.
- 2) Pārbaudiet iestatīto ūdens temperatūru un laikā, kad SPA baseins netiek lietots, samaziniet to.
- 3) Atkarībā no ārējiem apstākļiem, izslēdziet sildītāju pavisam, ja ilgāku laiku neizmantosiet SPA baseinu (ja SPA baseinam ir šāda funkcija, bet vēl aizvien saglabā atlikušās dezinfekcijas/pH vērtības).
- 4) Ņemiet vērā, ka komfortablas temperatūras diapazons lietošanas laikā var būt zemāks par maksimālo drošo temperatūru.
- 5) Izmantojiet komplektācijā iekļauto izolācijas materiālu, ko paklāt zem SPA baseina, lai samazinātu siltuma zudumu caur baseina apakšējo daļu.
- 6) Uzturiet filtrus tīrus, lai saglabātu atbilstošus darba apstākļus sūkņim un izvairītos no nevajadzīgas ūdens apmaiņas un atkārtotas uzsildīšanas.

UZTURĒŠANA UN ĶĪMIKĀLIJAS

⚠ BRĪDINĀJUMI

Pirms ierīces pārvietošanas, tīrīšanas, apkopes vai regulēšanas tā jāatvieno no elektrotīkla.

Ūdens dezinficēšana

SPA baseina īpašniekam regulāri plānotās apkopes ietvaros (ja nepieciešams - katru dienu) jāpārbauda SPA baseina ūdens tīrība un jāveic tā dezinfekcija. Dezinfekcijas līdzekļu un citas baseinu ķīmijas pievienošana palīdz ierobežot baktēriju un vīrusu izplatību SPA baseina ūdenī. Pareiza ūdens ķīmiskā sastāva uzturēšana, lietojot atbilstošus dezinfekcijas līdzekļus, ir visbūtiskākais faktors SPA baseina kalpošanas ilguma paildzināšanai un apmierinoša izskata saglabāšanai, kā arī tīra, veselībai droša ūdens nodrošināšanai. Testējot SPA baseina ūdeni un apstrādājot to, svarīgi ir to darīt pareizi. Lai iegūtu informāciju par baseinu ķīmiju, dezinfekcijas līdzekļiem, testa komplektiem un testēšanas procedūram, sazinieties ar savu baseina/SPA aprīkojuma izplatītāju.


BRĪDINĀJUMS! VIENMĒR NEMIET VĒRĀ ĶĪMIKĀLIJU RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMUS UN VESELĪBAS UN RISKĀ BRĪDINĀJUMUS.

Neļiejiet ķīmiskos preparātus SPA, kamēr tajā atrodas cilvēki. Tas var izsaukt ādas vai acu kairinājumu. Koncentrēti hlora šķīdumi var sabojāt SPA baseinu. NEKĀDĀ gadījumā „Intex Recreation Corp.”, „Intex Development Co. Ltd.”, saistītie uzņēmumi, pilnvarotie aģenti vai servisa centri, mazumtirgotāji vai darbinieki netiks uzskatīti par atbildīgiem pircēju vai kādas citas puses priekšā par zaudējumu nodarīšanu, kas ir radušies ūdens iztecēšanas no SPA rezultātā, ķīmisko preparātu vai ūdens dēļ.

SPA baseina ūdens un kārtidžu apkope

Pasargājiet visus SPA baseina izmantotājus no iespējamām ar ūdeni saistītām saslimšanām, uzturot SPA baseina ūdeni higiēniski tīru. Vienmēr ievērojiet higiēnas prasības. Lai nodrošinātu labu SPA baseina ūdens kvalitāti, veiciet sekojošas procedūras:

- Katru dienu pārbaudiet un iztīriet filtra kārtidžu un mainiet filtra kārtidžu ik pēc 3 dienām.
 - Noskrūvējiet kārtidža korpusa stiprinājumu no SPA baseina sienas un izņemiet kārtidžu (**skatīt 12.attēlu**).
 - Noskalojiet kārtidžu ar dārza šļūteni. Ja kārtidžs joprojām ir netīrs un iekrāsojis, tas ir jānomaina. Turiet krājumā rezerves kārtidžus.
 - Ievietojiet tīro kārtidžu kārtidža korpusā un pieskrūvējiet kārtidža korpusa bloku SPA baseina sienai.
- Ik pēc divām nedēļām mainiet SPA baseina ūdeni. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļas “SPA baseina iztukšošana” un “SPA baseina tīrīšana”.
- Lai uzturētu pareizu ūdens ķīmisko sastāvu, lietojiet baseinu ķīmiju. Garantija neattiecas uz SPA baseina un iekārtas bojājumiem, kas radušies baseinu ķīmijas nepareizas lietošanas un nepareizas ūdens apsaimniekošanas rezultātā.
- Visiem SPA baseina lietotājiem pirms iekāpšanas baseinā jānoskalojas dušā.

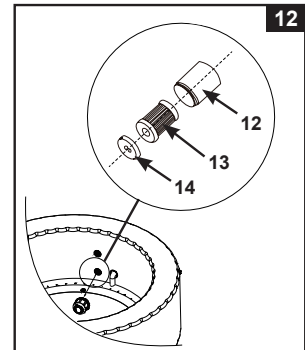

Ūdens ķīmiskais sastāvs

Uzturiet SPA baseina ūdens pH līmeni robežās no 6,8 līdz 7,6, kopējo sārmainību robežās no 60 līdz 120 mg/l (no 80 līdz 120 ppm) (koncentrācija izteikta daļiņās uz miljonu) un brīvo hlora robežās no 2 līdz 4 mg/l (no 2 līdz 4 ppm). Lai veiktu SPA baseina ūdens testēšanu pirms katras SPA baseina izmantošanas reizes, izmantojiet pievienotās testa strēmeles. Testējiet baseina ūdeni ne retāk kā reizi nedēļā.

Ar testa strēmeli vienlaicīgi iespējams testēt „brīvā hlora”, „pH”, „kalcijs cietības” un „kopējās sārmainības” līmeņus:

- Ļemērciet visu strēmeli ūdenī un tūlītēji izvelciet to.
- Novietojiet strēmeli horizontāli uz 15 sekundēm. Nenokratiet lieko ūdeni no strēmeles.
- Pēc tam salīdziniet strēmeli ar krāsu tabulu uz iepakojuma marķējuma. Nepieciešamības gadījumā regulējiet baseina ūdens ķīmisko vielu līmeni.

PIEBILDE: Pārbaudiet testa komplekta derīguma termiņu, jo, lietojot testa komplektu pēc tā derīguma termiņa beigām, testa rezultāti var būt neprecīzi. Zems pH līmenis sabojās SPA baseinu un sūkni. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareiza ķīmiskā līdzsvara rezultātā.

Hlora pievienošanai [tabletes diametrs: mazāks par 2,5 cm (1 colla)] SPA baseina ūdenim izmantojiet komplektācijā ietilpstošo peldošo dozatoru. Ievietojiet dozatorā 1 tableti. Vienmēr ievērojiet baseinu ķīmijas ražotāja norādījumus. Izņemiet baseinu ķīmijas peldošo dozatoru no ūdens, ja SPA baseins tiek izmantots. Nekad neļaujiet hloram saskarties ar SPA baseinu, ja tas nav pilnībā izšķīdis. Izskalojiet visas caurules ar apstrādātu ūdeni, vienu stundu dienā aktivizējot burbuļu funkciju.

SVARĪGI: Nospiediet  pogu SPA vadības panelī, lai ieslēgtu strūklas sistēmu un ātrāk izšķīdinātu baseinu ķīmiju. Nekad nejauciet kopā dažādu baseinu ķīmiju. Baseinu ķīmiju SPA baseina ūdenim pievienojiet katru atsevišķi. Kārtīgi izšķīdiniet vienu ķīmisko līdzekli pirms cita ķīmiskā līdzekļa pievienošanas ūdenim.

BASEINU ĶĪMIJA UN ŪDENS ĶĪMISKAIS SASTĀVS

Parametrs	Vērtība ^a
Ūdens dzidrums	Skaidri saskatāms baseina dibens
Kopējā sārmainība (TA) mg/l	60 to 120
Kalcija cietība (CaCO ₃) mg/l	150 to 250
Ūdens krāsa	Nav jābūt redzamai nokrāsai ^{b, c}
Duļķainums FNU/NTU	maks. 1.5 (vēlams mazāk par 0,5)
Peldbaseinā piepildāmā ūdens nitrātu koncentrācija mg/l	maks. starpība var būt 20, salīdzinot ar piepildītā ūdens koncentrāciju.
Kopējais organiskais ogleklis (TOC) (mg/l) ^d	maks. 4.0
Reducēšanās potenciāls attiecībā pret Ag/AgCl 3,5 M KCl mV	min. 650
pH vērtība ^{e, f}	6.8 to 7.6
Brīvais aktīvais hlors (bez cianūrskābes) (mg/l)	0.3 to 1.5 ^g
Broms mg/l	2.0 to 4.0 ^h

Izmantojot alternatīvus/papildus dezinfekcijas līdzekļus, vērā ņemami citi atbilstoši parametri.

a Izlasiet valsts noteikumus un vadlīnijas par pieļaujamajām novirzes vērtībām.

b Dabiskie ūdens avoti var radīt ūdens iekrāsošanos.

c Tīša ūdens iekrāsošana nav atļauta.

d Šī vērtība var būt augstāka, ja tiek izmantoti organiskie savienojumi.

e Atkarībā no izmantotā flokulanta (-iem) (ja tādi ir).

f Ja pH ir lielāka par 7,5, tad brīvā aktīvā hlora saturam jābūt mazākam par 50 %.

g Parastā brīvā hlora koncentrācija ūdenī ir 0,3-1,5 mg/l. Tomēr, lai nodrošinātu ūdens higiēnu SPA vidē, kur ūdens tiek uzsildīts un ūdens daudzuma attiecība pret lietotāju ir zema, ir pieļaujama īslaicīga šādas koncentrācijas pārsniegšana, izmantojot manuālo dozēšanu, ja vien netiek apdraudēta lietotāja veselība. Tādēļ diapazons no 2,0 līdz 4,0 mg/l ir pieņemams, kā to arī rekomendē ASV Vides aizsardzības aģentūra un Slimību profilakses un kontroles centrs. Neizmantojiet cianurskābi.

h Pieļaujama īslaicīga vērtības pārsniegšana manuālās dozēšanas un zemā ūdens daudzuma attiecības pret lietotāju dēļ, ja vien netiek apdraudēta lietotāja veselība.

Īpaša uzmanība jāvērs ūdens ķīmiskai apstrādei, jo īpaši dezinfekcijas līdzekļu ierobežojumiem un pH vērtību kontrolei. Vajadzības gadījumā pēc dezinfekcijas ozons vai UV vienmēr jāizmanto kopā ar oksidējošu biocīdu (piemēram, hlora vai bromu vai citiem biocīdu produktiem, kas ir saderīgi ar ražotāja ieteikumiem). Nepareiza ķīmikāliju izmantošana var izraisīt SPA baseina virsmas un citu SPA sastāvdaļu stāvokļa pasliktināšanos, bojājumus un citus defektus (parasti materiāla krāsas izmaiņas, metāla detaļu koroziju).

Brīvais hlors: Hlora pārpalikums SPA ūdenī.

Ja tas ir pārāk zems – Dezinfekcijas līmenis nav pietiekams.

Ja tas ir pārāk augsts – Rada nepatīkamu smaku, acu un ādas kairinājums, sarūsējuši metāli un citi materiāli.

pH: Vērtība, kas norāda, cik skābs vai sārmains ir šķīdums.

Ja tas ir pārāk zems – Metālu korozija, acu un ādas kairinājums, kopējās sārmainības likvidēšana.

Ja tas ir pārāk augsts – Nosēdumu veidošanās, duļķains ūdens, tsāks filtru kalpošanas ilgums, acu un ādas kairinājums, slikta hlora iedarbība.

Kopējā sārmainība (TA): Ūdens noturības nodrošināšanai pret pH izmaiņām. Tā nosaka pH izmaiņu ātrumu un iespējamības pakāpi, tāpēc pirms pH līmeņa regulēšanas vienmēr sākotnēji jānoregulē kopējās sārmainības līmenis.

Ja tas ir pārāk zems – Metālu korozija, acu un ādas kairinājums. Zems sārmainības līmenis ir par iemeslu pH nestabilitātei.

Ja tas ir pārāk augsts – Nosēdumu veidošanās, duļķains ūdens, tsāks filtru kalpošanas ilgums, acu un ādas kairinājums, nepieciešams vairāk hlora.

BASEINU ĶĪMIJA UN ŪDENS ĶĪMISKAIS SASTĀVS (turpinājums)

Kalcija cietības pakāpe (CaCO₃): Attiecināma uz ūdenī izšķīdinātā kalcija un magnija daudzumu.

Ja tas ir pārāk zems – Grūtības sabalansēt ūdens ķīmisko sastāvu, metāla detaļu korozija, acu un ādas karinājums, ūdens putošana.

Ja tas ir pārāk augsts – Nosēdumu veidošanās, duļķains ūdens, acu un ādas karinājums, grūtības sabalansēt ūdens ķīmisko sastāvu, filtrs/sildītājs nav efektīvs.

Piesātinājuma indekss (SI): Temperatūra, kalcija koncentrācija, kopējā sārmainība un pH līmenis ir galvenie faktori, kas ietekmē aplikuma veidošanos. Ūdens tendenci saēst materiālus vai veidot aplikumu raksturo piesātinājuma indekss (SI):

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12.1$$

*Kur: TF = Temperatūras Faktors; CF = Kalcija Koncentrācijas Faktors; AF = Kopējās Sārmainības Faktors

Ūdens temperatūra		TF	Kalcija cietības pakāpe (ppm)	CF	Kopējā sārmainība (ppm)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--

Nosakiet ūdens pH līmeni, temperatūru, kalcija koncentrāciju un kopējo sārmainību. SI vienādojumā izmantojiet attiecīgos faktorus.

SI = 0, Sabalansēšana

Ja SI > 0, duļķains vai aplikumu veidojošs ūdens.

Ja SI < 0, ūdens, kas korodē metālu vai izraisa acu un ādas kairinājumu.

SI tiek uzskatīts par apmierinošu, ja tā vērtība ir robežās no -0,3 līdz +0,3. Ideālā SI vērtība ir nulle.

SPA baseina ūdens sastāva regulēšana

Kā regulēt SPA baseina ūdens ķīmisko sastāvu, ja rādītāji nav normas robežās. **ESIET PIESARDZĪGI:** Vienmēr ievērojiet ķīmikāliju ražotāja norādes, kā arī veselības un bīstamības brīdinājumus.

Kopējās sārmainības (TA) regulēšana

Noņemiet SPA baseina pārsegu, lai piesātinātu ūdeni ar gaisu un izmantojiet komplektācijā iekļautās testa strēmeles, lai pārbaudītu ūdens ķīmisko sastāvu. Vispirms pārliecinieties, ka hlora koncentrācija ūdenī ir robežās no 2 līdz 4 mg/l (no 2 līdz 4 ppm), jo hlors ietekmēs TA testa rezultātu.

Ja TA līmenis (nevis pH) pārsniedz 120 ppm, pievienojiet atbilstošu ķīmisko līdzekli, lai samazinātu TA līmeni. Ja TA līmenis ir zemāks par 60 ppm, pievienojiet atbilstošu ķīmisko līdzekli, lai paaugstinātu TA līmeni.

PIEBILDE: Pēc ķīmiskā sastāva pieregulēšanas nākamo testu veiciet pēc 24 stundām un, ja nepieciešams, pieregulējiet atkārtoti.

pH līmeņa regulēšana

Kad kopējā sārmainība ir pazemināta līdz 120 ppm vai paaugstināta līdz 80 ppm un pH līmenis joprojām ir augsts vai zems, pievienojiet atbilstošu ķīmisko līdzekli, lai pieregulētu pH līmeni starp 6,8 un 7,6.

Kalcija izraisītās ūdens cietības regulēšana

Lai pārbaudītu ūdens cietību, izmantojiet komplektācijā ietilpstošās testa strēmeles un pieregulējiet to, izmantojot atbilstošu ķīmisko līdzekli.





⚠ BRĪDINĀJUMI

Esiet piesardzīgs, darbojoties ar jebkādiem ķīmiskiem līdzekļiem, un lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu, ieskaitot aizsargbrilles un aizsargcimdus. Esiet piesardzīgs, lai nekādā gadījumā neuzšļakstītu skābi uz ādas, drēbēm vai acīs.

APKOPE

SPA baseina iztukšošana

1. Izslēdziet un atvienojiet SPA baseina vadības bloku.
2. Pievienojiet drenāžas vārsta adapteri dārza šļūtenei un pavērsiet šļūtenes otru galu pret piemērotu drenāžas zonu.
3. Noņemiet vāku no SPA baseina ārpusē esošā drenāžas vārsta un pievienojiet vārstam drenāžas vārsta adapteri (**skatīt 13.attēlu**).
4. Atveriet drenāžas vārsta vāku SPA baseina iekšpusē -- pa šļūteni sāks iztecēt ūdens.
5. Kad ūdens ir pārtraucis tecēt, novienojiet SPA vadības iekārtu no baseina sienas. Paceliet SPA baseina sienu no puses, kas pretēja plūšanas virzienam, atlikušo ūdeni novadot kanalizācijā un pilnībā iztukšojot SPA baseinu (**skatīt 14.attēlu**).
6. Pievienojiet gaisa iepūšanas šļūteni (7) pie gaisa burbuļu pūtēja izplūdes vietas vadības blokā.
7. Ieslēdziet SPA un nospiediet pogu , pievienojiet gaisa iepūšanas šļūteni pie SPA baseina un SPA vadības bloka iepļūdes/izplūdes vietām, lai izžāvētu cauruļvadu sistēmā atlikušo ūdeni (**skatīt 15. un 16. attēlu**).
8. Ar tīru dvieli uzslaukiet visu atlikušo SPA baseinā un uz vadības iekārtas esošo ūdeni un mitrumu.
9. Pārliecinieties, ka SPA baseins un SPA vadības iekārta ir pilnīgi sausi.
PIEBILDE: Komplektācijā iekļautos aizbāžņus (15) var izmantot, lai segtu ūdens iepļūdes un izplūdes savienotājus SPA baseina iekšpusē, novēršot ūdens izplūdi.



SPA baseina tīrīšana

Ja ūdenī ir redzami netīrumi vai ūdens ir kļuvis duļķains un baseinu ķīmijas lietošana nepadara ūdeni dzidru, nomainiet ūdeni un iztīriet SPA baseinu. Informāciju par SPA baseina iztukšošanu skatiet sadaļā "SPA baseina iztukšošana". Kad baseins ir tukšs, noņemiet kārtidža korpusu no SPA baseina iekšējās sienas, iztīriet un/vai nomainiet filtra kārtidžu. Izmantojiet sūkli un vieglu ziepju šķīdumu, lai no SPA baseina iekšējām virsmām notīrītu netīrumus un traipus. Rūpīgi izskalojiet, pirms atkārtoti piepildāt baseinu ar ūdeni.

SVARĪGI: Neizmantojiet metāla sūkļus, cietas birstes vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Bioplēves noņemšana


Ja vēlaties saņemt ieteikumu par bioplēves noņemšanu vai noņemšanas līdzekļiem, sazinieties ar vietējo SPA vides speciālistu.

SPA baseina gaisa vārsta pievilkšana

Pirms lietošanas pārbaudiet SPA baseina gaisa vārsta hermētiskumu. Ja no gaisa vārsta izplūst gaiss, izmantojiet komplektācijā ietilpstošo uzgriežņatslēgu (22) un pievelciet vārstu, veicot sekojošas darbības:

1. Pārliecinieties, ka SPA baseins nav piepūsts, atveriet gaisa vārsta vāku un ievietojiet uzgriežņatslēgu (22) gaisa vārstā (**skatīt 17.attēlu**).
2. No SPA baseina iekšpusē ar vienu roku pieturiet gaisa vārsta pamatnes aizmugures pusi un pagrieziet uzgriežņatslēgu (22) pulksteņrādītāja virzienā.

SVARĪGI: Nekad neveiciet gaisa vārsta pamatnes pieredzēšanu, ja SPA baseins tiek izmantots vai tajā ir iepildīts ūdens. Izmantojiet gaisa vārsta uzgriežņatslēgu tikai tad, ja gaisa vārsts ir vaļīgs vai no gaisa vārsta pamatnes izplūst gaiss. Nepievelciet gaisa vārstu par ciešu: pārāk cieša pievilkšana var sabojāt vārstu. Pievelciet tikai tiktāl, lai vārsts būtu cieši noslēgts un hermētisks.



Turoša aukla

Regulāri pārbaudiet, vai SPA pārsegā nav sūces, vai tas nav priekšlaicīgi nolietojies, bojāts un vai tam nav manāmas nodiluma pazīmes. Nekad neizmantojiet nolietotu vai bojātu pārsegu: tas nesniegs aizsardzību, kas ir nepieciešama, lai nepieļautu bērnu neuzraudzītu piekļuvi SPA baseinam.

Periodiski notīriet pārklāju no iekšpuses un ārpusē, izmantojot sūkli un piemērotu šķīdumu ar pietiekamu dezinfekcijas līmeni (10 mg/l brīvā hlora). Neizmantojiet metāla sūkļus, cietas birstes vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

APKOPE (TURPINĀJUMS)

SPA apkārtnē

Regulāri notīriet zonas, kurās staigā ar basām kājām vai relaksācijas vietas SPA baseina apkārtnē. Tīrīšanai paredzētais ūdens nedrīkst ieplūst SPA baseinā vai tā ūdens ciklā. Lai noskalotu SPA baseina apkārtni, rūpīgi izskalojiet no baseina netīrumus un tīrīšanas līdzekļus.

SPA baseina un pārsega gaisa pūšļa remonts

Caurumu labošanai izmantojiet komplektācijā ietilpstošo ielāpu:

- Rūpīgi notīriet un nožāvējiet labojamo laukumu.
- Noņemiet ielāpa aizmugurē esošo papīru un stingri piespiediet ielāpu caurumam. Nogludiniet ielāpa virsmu, lai likvidētu zem tā esošus gaisa burbulīšus.


BASEINA APKOPE UN ĶĪMISKO LĪDZEKĻU

Kad temperatūra nokrīt zem 4 °C (39 °F), SPA baseina komplekts un tā sastāvdaļas ir jāiztukšo, jānotīra, jāizjauc un pareizi jānovieto iekšēlpās.

1. Iztukšojiet un iztīriet SPA baseinu, ievērojot norādes, kas aprakstītas sadaļās "SPA baseina iztukšošana" un "SPA baseina tīrīšana".
2. Lai no SPA baseina izlaistu gaisu, izjauktu baseinu, SPA vadības iekārtu un SPA pārsega gaisa pūsli, veiciet uzstādīšanas instrukcijā norādītās darbības apgrieztā secībā.
3. Lai izlaistu gaisu no baseina un pārsega gaisa pūšļa:
 - a) Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu (6) atskrūvējiet gaisa izlaišanas uzgali (27) (skatīt 18.attēlu).
 - b) Ievietojiet gaisa izlaišanas šļūtenes adapteri (28) gaisa izlaišanas izplūdes vietā.
 - c) Novietojiet gaisa iepūšanas šļūteni (7) pāri gaisa izlaišanas šļūtenes adapterim (28).
 - d) Ievietojiet otru gaisa iepūšanas šļūtenes galu baseina gaisa vārstā vai aiztaisiet gaisa pūšļa vārstu.
 - e) PNOspiediet gaisa burbuļu pogu (8), lai izlaistu gaisu.
 - f) Kad viss gaiss ir izlaists, veiciet iepriekš norādītās darbības apgrieztā secībā un pārliecinieties, vai ir stingri piestiprināts gaisa izlaišanas uzgalis (27).

Esiet Piesardzīgi: Izmantot tikai šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem mērķiem. Kad ir aktivizēta gaisa izlaišanas funkcija, neturiet gaisa iepūšanas šļūteni ūdens vai mazu priekšmetu tuvumā, lai netiktu sabojāts pūtēja motors.

4. Pirms uzglabāšanas pārliecinieties, ka visas SPA baseina un iekārtas sastāvdaļas ir pilnīgi tīras un sausas. Pirms salocīšanas novietojiet baseinu uz stundu saulē, lai tas varētu kārtīgi nožūt.
5. Viegli salokiet SPA baseinu un izvairieties no asiem stūriem, kas varētu sabojāt vai pārdukt SPA baseina virsmas materiālu.
6. Sagatavojiet papildu kārtidžus nākamajai baseina lietošanas reizei.
7. Uzglabāiet SPA vannu un tā piederumus iekšēlpās, sausā vietā, kurā tiek uzraudzīta temperatūra. Temperatūrai jābūt robežās no 0° – 40°C (32° – 104°F).
8. Glabāšanai varat izmantot oriģinālu izstrādājuma iepakojumu.

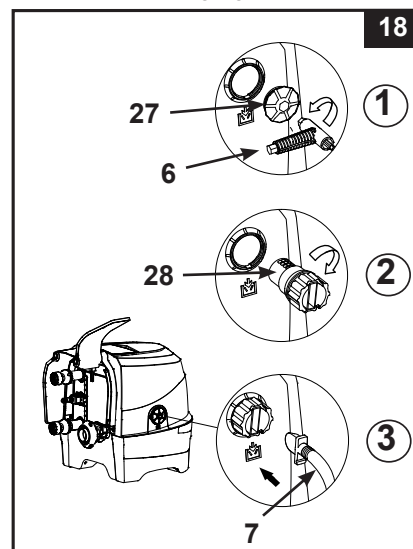

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
NEDARBOJAS DISPLEJS/SPA VADĪBAS IEKĀRTA	- SPA iekārta nav pievienota kontaktam vai ir izslēgta. - Vadības paneļa elektrības vads nav pievienots kārtīgi. - Elektroenerģijas padeves traucējumi. - Aktivizējusies RCD iekārta. - RCD iekārta salūzusi.	- Pārļiecinieties, vai SPA baseins ir pieslēgts un ieslēgts. - Pārļiecinieties, vai vadības paneļa kontaktdakša ir stingri iesprausta vadības bloka kontaktligzdā. - Pārbaudiet strāvas avotu. - Atiestatiet RCD. - Sazinieties ar Intex servisa centru.
AKTIVIZĒTS MĀJSAIMNIECĪBAS DROŠINĀTĀJS	- Pārāk maza atslēgšanas strāva. - Drošinātāja pārslodze. - Kļūme elektroīnijā.	- Izvēlieties pareiza nomināla drošinātāju. - Uzstādiet tikai SPA iekārtas elektriskajai kontaktligzdai paredzētu drošinātāju. - Lai novērstu kļūmi, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
NENOTIEK PAREIZA ŪDENS SILDĪŠANA	- Iestatīta pārāk zema temperatūra. - Filtra kasetne ir netīra. - Ūdens temperatūra samazinās, jo sildītājs atrodas miera režīmā. - Sildelementa bojājums.	- Paaugstiniet temperatūru un piestipriniet SPA baseina pārsegu. - Iztīriet vai nomainiet kasetni. - Ja sildītājs ir GAIDĪŠANAS režīmā, nospiediet divreiz liesmas pogu, lai ūdeni uzsildītu līdz iestatītajai temperatūrai. - Sazinieties ar Intex servisa centru.
BURBUĻU GAISA PŪTĒJS NEDARBOJAS	Gaisa pūtēja sūkņi ir pārāk karsti.	- Izslēdziet un atvienojiet SPA baseina vadības bloku. Ļaujiet tai atdzist un ieslēdziet iekārtu atkārtoti. - Sazinieties ar Intex servisa centru.
NEDARBOJAS FILTRĒŠANAS SŪKNIS	- Filtra kasetne ir netīra. - Aizsērējusi filtrēšanas pievada un/vai izvada atvere. - Nedarbojas filtrēšanas sūkņa motors.	- Iztīriet vai nomainiet kasetni. - Regulāri pārbaudiet un iztīriet filtrācijas ieplūdi un izplūdi. - Sazinieties ar Intex servisa centru.
NETĪRS ŪDENS	- Kārtridža bloks nav pievienots pareizi. - Nepietiekams filtrēšanas ilgums. - Filtra kasetne ir netīra. - Nepareiza ūdens apsaimniekošana. - Aizsērējusi filtrēšanas pievada un izvada atvere.	- Pārļiecinieties, vai kārtridža stiprinājums ir pareizi piestiprināts. - Palieliniet filtrācijas laiku. - Iztīriet vai nomainiet kasetni. - Uzturiet SPA baseina ūdeni atbilstoši dezinficētu. - Ievērojiet baseinu ķīmijas ražotāja instrukcijas. - Regulāri pārbaudiet un iztīriet filtrācijas ieplūdi un izplūdi.
SŪKŅA SAVIENOJUMA VIETAS NEATRODAS VIENĀ LĪMENĪ AR SPA BASEINA SAVIENOJUMA VIETĀM	Viena no PVC materiāla īpatnībām ir tā, ka tas maina formu. Tas ir normāli.	Paceliet sūkni ar kokmateriāla vai cita veida izolācijas materiāla palīdzību, lai sūkņa konektori atrastos vienā līmenī ar SPA baseina konektoriem.
SPA BASEINAM IR ĪPATNĒJA FORMA	Spēcīgas saules staru iedarbības rezultātā palielināties iekšējais gaisa spiediens.	- Nepakļaujiet produktu tiešai saules staru iedarbībai. - Pārbaudiet gaisa spiedienu, un, ja nepieciešams, izlaidiet gaisu. Ļoti karstā laikā jāpārbauda, vai SPA baseinam nav nepieciešams izlaist nedaudz gaisu. Tas ir jāveic, lai izvairītos no iespējamās baseina bojāšanas.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA (turpinājums)

PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
BASEINS ZAUDĒ SPIEDIENU	• Vaļīgs gaisa vārsta vāks. • Vaļīga gaisa vārsta pamatne. • Caurums vai plīsums SPA baseina virsmā.	• Pārliecinieties, ka gaisa vārsta vāks ir cieši noslēgts. • Piepūstiet SPA baseinu un pārliecinieties, ka gaisa vārsta pamatne ir cieši noslēgta, skatīt sadaļu "SPA baseina gaisa vārsta pievilkšana". • Pudēlē ar strūklas uzgali ielejiet šķidrās ziepes un ūdeni un izsmidziniet to uz šuvēm. Ja šuves nebūs hermētiskas, tajā vietā parādīsies burbuļi. Pēc cauruma atrašanas notīriet un nosusiniet vietu ap caurumu, pēc tam uzlīmējiet remonta plāksteri, kas ietilpst Jūsu SPA baseina komplektācijā.
VĒROJAMA NOPLŪDE STARP SPA BASEINA UN VADĪBAS IEKĀRTAS SAVIENOTĀJELEMENTIEM	• SPA vadības bloka pievada/izvada savienojumi nav cieši pievilkti. • Nav SPA baseina vadības bloka bāzes ieklūdes/izplūdes blīvģredzena vai tas ir netīrs.	• Pievelciet ciešāk pievada un izvada savienojumu elementus. • Ūdens noturības paaugstināšanai pārklājiet O gredzenu ar vazelīnu. • Izņemiet režģi no SPA iekšpuses, atskrūvējot ar skrūvgriezi un pārbaudiet, vai ieklūdes/izplūdes blīvģredzens atrodas pareizā vietā, ir tīrs un tam nav bojājumu.
SPA IEKĀRTA FILTRĒŠANAS REŽIMĀ DARBOJAS AR PĀRĀK LIELU TROKSNI	• Vadības bloka sastāvdaļas nav cieši pievienotas. • Pamatne zem vadības bloka nav stingra un līdzena. • Nedarbojas SPA filtra motors.	• Pārliecinieties, ka vadības panelis, aizmugures pārsegs un visi pievada/izvada elementi ir cieši savienoti. • Pārliecinieties, ka pamatne ir līdzena, stingra un gluda. • Nomainiet nestrādājošo motoru.
GAISA SPIEDIENS IR VĀJŠ PIEPŪŠANAS LAIKĀ	• Trūkst šļūtenes adaptera O-gredzens. • Piepūšanas šļūtenes adapteris nav cieši pievilkts. • Savienojums starp šļūtenes adapteri un pūtēja pūšanas izeju un starp piepūšanas šļūteni un piepūšanas vārstu ir vaļīgs. • Gaisa burbuļu pūtējs.	• Gredzens atrodas tam paredzētajā vietā. • Pieskrūvējiet ciešāk/noņemiet un atkārtoti uzstādiet šļūtenes apskavas. • Pievelciet piepūšanas laikā. • Sazinieties ar Intex servisa centru.
GAISA BURBUĻI NAV TIK SPĒCĪGI KĀ AGRĀK	• O-gredzens ir pazudis starp vadības bloka gaisa izejas un spa vannas gaisa ieejas savienojumiem. • Gaisa savienojuma uzgrieznis nav pietiekami pievilkts. • Gaisa burbuļu kanāla eja vannas iekšpusē ir bojāta vai tajā ir noplūde. • Gaisa burbuļu pūtējs.	• Gredzens atrodas tam paredzētajā vietā. • Pievelciet ciešāk visus uzgriežņus. • Caurumu labošanai izmantojiet labošanas ielāpu. • Sazinieties ar Intex servisa centru.

SVARĪGI!


Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar mūsu klientu servisa nodaļu, lai saņemtu palīdzību. Skatīt atsevišķu pilnvaroto servisa centru informācijas lapu.

FILTRA SŪKŅA MOTORA IZJAUKŠANA


Ja ir nepieciešams nomainīt filtra motoru (ko veic tikai kvalificēts speciālists), veiciet šādas izjaukšanas darbības:

SVARĪGI: Pirms nomaināt detaļas, iztukšojiet no cauruļvadu sistēmas vadības bloka visu atlikušo ūdeni.


Nepieciešamie rīki: Viena regulējama uzgriežņu atslēga un viens (1) Phillips skrūvgriezis.

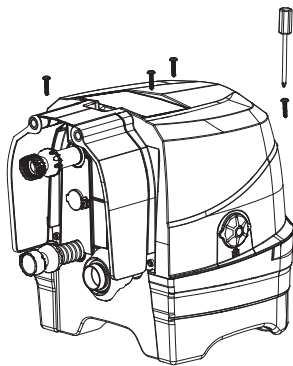


1




2

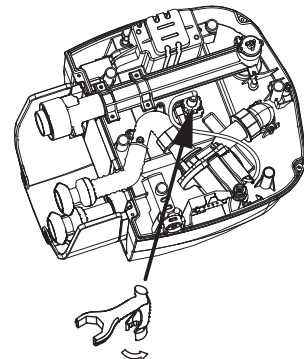


3

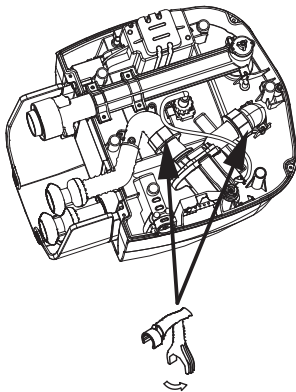

4

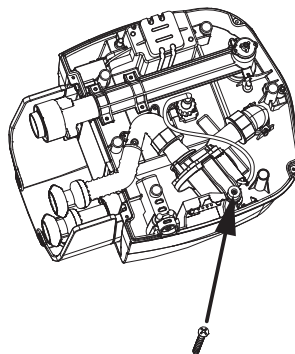

5

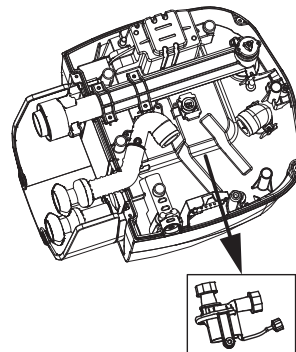

6

PIEBILDE: Jaunajā filtra sūkņa motora nomaiņas komplektā iekļauta speciālā uzgriežņu atslēga; tā nav iekļauta SPA komplektā.

IEROBEŽOTA GARANTIJA

Jūsu PureSpa ir izgatavots ar vislielāko meistarību un izmantojot visaugstākās kvalitātes materiālus. Pirms nosūtīšanas no rūpnīcas visi Intex izstrādājumi tiek pārbaudīti, lai noskaidrotu, vai tiem nav defektu. Šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz zemāk aprakstīto PureSpa.

Šī ierobežotā garantija ir papildinājums likumos noteiktajām tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, taču tā neaizstāj tos. Garantija piemērojama tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā ar likumos noteiktajām tiesībām, pretējā gadījumā prioritāte piešķirama likuma ievērošanas principam. Piemēram, patērētāju tiesību aizsardzības akti visā Eiropas Savienībā nodrošina tiesību aktos noteiktās tiesības attiecībā uz garantiju papildus segumam, ko saņemam no šīs ierobežotās garantijas; lai noskaidrotu informāciju par ES mēroga patērētāju tiesību aizsardzības aktiem, lūdzu, apmeklējiet Eiropas Patērētāju informēšanas centra mājas lapu: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ierobežotā garantija attiecas tikai uz sākotnējo pircēju un nav nododama tālāk. Ierobežotā garantija ir spēkā tikai norādīto periodu no pirkuma datuma. Pirkuma fakta pierādīšanai kopā ar šo rokasgrāmatu saglabājiēt pirkuma čeku un pievienojiet garantijas pretenzijām. Pretējā gadījumā ierobežotā garantija nebūs spēkā.

PureSpa garantija – 1 gads

Ja garantijas spēkā esamības laikā konstatējat PureSpa ražošanas defektu, lūdzu, sazinieties ar kādu no lapā "Pilnvarotie servisa centri" minētajiem Intex servisa centriem. Ja izstrādājums tiek atgriezts pēc „Intex” servisa centra ieskatiem, servisa centrs nosaka garantijas pieprasījuma atbilstību; Ja uz izstrādājumu attiecas garantijas noteikumi, tam veic remontdarbus bez maksas vai nomaina ar tādu pašu vai līdzīgu izstrādājumu (pēc „Intex” izvēles).

Šai garantijai netiek piemērotas nekādas papildus garantijas vai citi Jūsu valstī spēkā esošie tiesību akti. Garantija piemērojama tiktāl, ciktāl to atļauj Jūsu valstī piemērojamie tiesību akti; uzņēmums „Intex” nekādā gadījumā nenes atbildību par jebkādiem Jums vai kādai trešai personai nodarītajiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Jūsu PureSpa izmantošanas, kā arī „Intex” vai tā aģentu un darbinieku rīcības (ieskaitot izstrādājuma ražošanu) rezultātā. Dažās valstīs vai jurisdikcijās uz nejaušiem vai netiešiem bojājumiem nedrīkst attiecināt ierobežojumus vai izņēmumus, tāpēc šajās valstīs vai jurisdikcijās iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi nav spēkā.

Nemiet vērā, ka šī ierobežotā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:

- Ja PureSpa radušies bojājumi nolaidīgas rīcības vai mērķim neparedzētas lietošanas vai pielietošanas darbības rezultātā; nelaimes gadījuma vai nepareizas izmantošanas rezultātā; sprieguma vai strāvas padeves izmantošanas rezultātā, kas ir pretrunā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem, kā arī nepareizi veiktas apkopes un uzglabāšanas rezultātā;
- Ja PureSpa radušies bojājumi tādu apstākļu iespaidā, ko uzņēmums „Intex” nevar ietekmēt, ieskaitot, bet ne tikai, parasto nodilumu un bojājumus, kas radušies, izstrādājumam nonākot saskarē ar uguni, plūdiem, salu, lietu vai citu ārēja rakstura apstākļu rezultātā;
- Ja „PureSpa” tiek izmantots komerciālos nolūkos;
- Izstrādājumam izmantotajām daļām un sastāvdaļām, ko nepārdod uzņēmums „Intex” un/vai
- Ja PureSpa veiktas neatļautas izmaiņas un remontdarbus vai izjaukšanu veikusi persona, kas nav „Intex” servisa centra darbinieks.

Šī garantija nesedz ar baseina ūdeni un ķīmiskajiem līdzekļiem saistītos zaudējumus, kā arī ūdens radīto zaudējumu izmaksas. Šī garantija nesedz īpašumam vai personām nodarītus bojājumus vai zaudējumus.

Uzmanīgi izlasiet lietotāja pamācību un ievērojiet visus norādījumus par pareizu PureSpa izmantošanu un uzturēšanu. Vienmēr pirms lietošanas pārbaudiet šo produktu. Ierobežotā garantija var zaudēt spēku, ja netiek ievēroti norādījumi.